

PRISLISTA 2019



INNEHÅLL

PELLETSKAMINER

DOMO / DOMO MULTIAIR	05
DOMO RAO MULTIAIR	06
DOMO PGI	07
SONO	08
SONO RAO	09
SUMO	10
SUMO RAO	11
FILO	12
FILO RAO	13
COMO II	14
COMO II RAO/PGI	15
REVO II	16
REVO II RAO/PGI	17
ROCO / ROCO MULTIAIR	18
ROCO RAO	19
KAPO	20
CORSO	21
COSMO	22
MIRO	23
LIVO	24
LIVO RAO/PGI	25
INTERNO	26
REVIVO 125 / REVIVO 140	27

VEDKAMINER

NEX / NEX RIKATRONIC4	32
SOL / SOL RIKATRONIC4	33
SWING / SWING RIKATRONIC4	34
IDEA MULTIAIR RIKATRONIC4	35
IMPOSA / IMPOSA RIKATRONIC3	36
FOX II / FOX II RIKATRONIC3	37
LOOK	38
LOOK RLU / RIKATRONIC3	39
CONTINA /	
CONTINA RIKATRONIC3	40 - 41
IMPERA / IMPERA XL	42 - 43
BACK	44
COOK	45
FORMA	46
COOPER	47
STEP	48
ALPHA II	49
AMBIA	51
SYMBIA	53

KOMBIKAMINER

PARO	28
PARO MULTIAIR	29
INDUO II	30 - 31

TILLBEHÖR

GOLVSKYDD	54
FÖRSLITNINGSDELAR	55
TÄTNINGSSATSER	55
MULTI AIR TILLBEHÖR	55
SKORSTEN FÖR RÖKGASER	56
RUMS TERMOSTATER	56
RÖKRÖRS SORTIMENT	58 - 59

INFORMATION

STÅENDE RÖR	60 - 61
ANSLUTNINGSDIMENSIONER	
DOMO	62
RITNINGAR	63
TEKNISK DATA	64 - 68
INFORMATION TILL	
VÅRA KUNDER	70
ALLMÄNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR	71

Förkortningsbeskrivningar för ved kaminer:

Back = ugn med dörr
RAO = toppanslutet rökrör
RLU = rumsluft oberoende

ÖVERSIKT AV **YTMATERIAL**



VALBARA STENAR*

SANDSTEN
TÄLJSTEN
RIKA-THERMOSTEN
VIT STEN
QUARTZ ANTRACIT
BETONGSTEN

VALBARA DEKORER*

SVART SKIFFER
ROST EFFEKT
ROST EFFEKT
METALLIC
SVART GLAS
VIT
TRÄ
CREME

NOTERA

Vi vill påpeka att täljsten , sandsten , kvarts antracit sten och vit sten är natursten som därför kan skifta i färg och struktur.


Sammansättning och färg av natursten och keramik inte har någon inverkan på kaminens funktion. Våra visnings prover representerar genomsnittliga leveranser i komposition och färg .

*beroende på modell , se produktsida. Med reservation för tekniska, visuella förändringar och tryckfel undantagna.

DOMO



DOMO / DOMO MULTIAIR Rumsluft oberoende

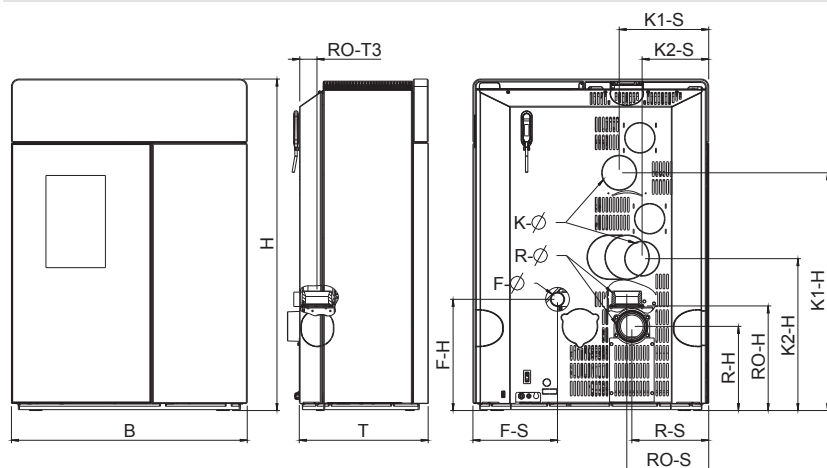

OMRAMNINGS ALTERNATIV	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3), svart metall, svart dekor glas, vit dekor, trä dekor
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	10 kW
VÄRME EFFEKT	3–10 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70–260 m³
PELLETS KAPACITET	76 l / ca. 50 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, höger, vänster, top (se sidan 62)


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15576 + E15630	DOMO med täljsten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15576 + E15631	DOMO RAO med täljsten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15642 + E15630	DOMO med sandsten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15642 + E15631	DOMO RAO med sandsten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15620 + E15630	DOMO med vit sten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15620 + E15631	DOMO RAO med vit sten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15878 + E15630	DOMO med front av svart metall + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15878 + E15631	DOMO RAO med front av svart metall + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	64 200 Kr
E15879 + E15630	DOMO med front panel av svart glas + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	66 400 Kr
E15879 + E15631	DOMO RAO med front panel av svart glas + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	66 400 Kr
E16001 + E15630	DOMO med vit front panel + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	66 400 Kr
E16001 + E15631	DOMO RAO med vit front panel + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	66 400 Kr
E16024 + E15630	DOMO med front panel i trä design + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	66 400 Kr
E16024 + E15631	DOMO RAO med front panel i trä design + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	66 400 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15632*	DOMO MULTIAIR 1. fläkt	3 100 Kr
E15633**	DOMO MULTIAIR 2. fläkt (endast möjlig i kombination med DOMO MULTIAIR 1. fläkt)	2 180 Kr
E15846	Adapter kabel MULTIAIR (för extern justering)	310 Kr
E15634	DOMO rökrörsanslutningcenter	1 580 Kr
E15765 + E15396	Stående rör svart - se sidan 60-61	2 200 Kr

E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	Inkluderad i leverans
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr

NOTERA * inte möjlig med rökrörsanslutning R0 (se anslutnings dimensioner DOMO SIDAN 62)
 ** inte möjlig med rökrörsanslutning R5,R6,R0 (se anslutnings dimensioner DOMO SIDAN 62)

DOMO RAO MULTIAIR Rumsluft oberoende

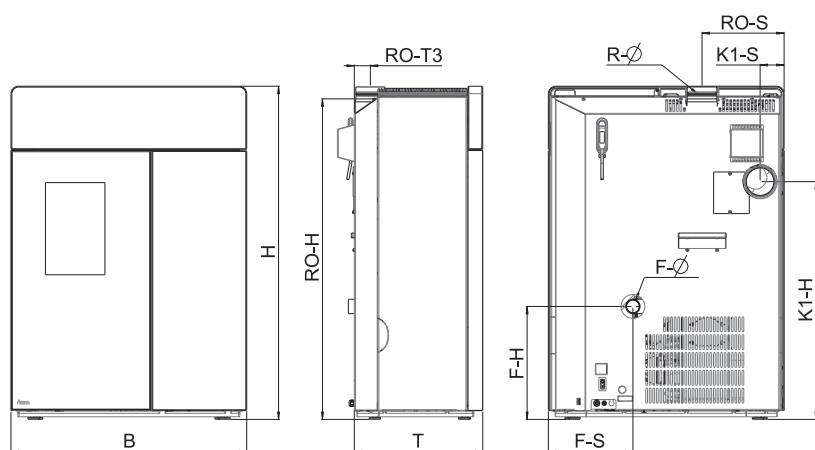


OMRAMNINGS ALTERNATIV	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3), svart metall, svart dekor glas, vit dekor, trä dekor
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	10 kW
VÄRME EFFEKT	3–10 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70–260 m³
PELLETS KAPACITET	76 l / ca. 50 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp (se sidan 62)

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16003	DOMO RAO MULTIAIR med täljsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	67 200 Kr
E16004	DOMO RAO MULTIAIR med vit sten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	67 200 Kr
E16005	DOMO RAO MULTIAIR med sandsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	67 200 Kr
E16006	DOMO RAO MULTIAIR med front av svart metall och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	67 200 Kr
E16007	DOMO RAO MULTIAIR med front panel av svart glas och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	69 400 Kr
E16008	DOMO RAO MULTIAIR med vit front panel och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	69 400 Kr
E16025	DOMO RAO MULTIAIR med front panel i trä design och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	69 400 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel
E14558	RIKA wireless rumssensor	Inkluderad i leverans 1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E15846	Adapterkabel MULTIAIR (för extern justering)	310 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

DOMO PGI / DOMO PGI MULTIAIR Rumsluft oberoende

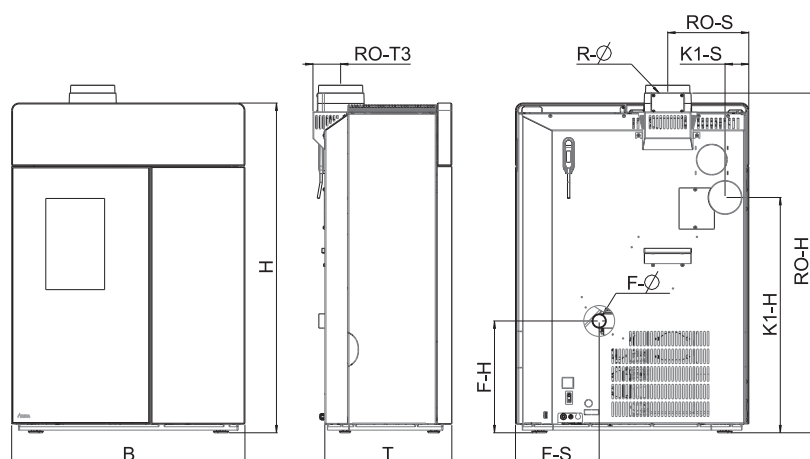


OMRAMNINGS ALTERNATIV	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3), svart metall, svart dekor glas, vit dekor, trä dekor
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	10 kW
VÄRME EFFEKT	3–10 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70–260 m³
PELLETS KAPACITET	76 l / ca. 50 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16010	DOMO PGI med täljsten omramning och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	67 600 Kr
E16011	DOMO PGI med vit sten omramning och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	67 600 Kr
E16012	DOMO PGI med sandsten omramning och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	67 600 Kr
E16013	DOMO PGI med front av svart metall och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	67 600 Kr
E16014	DOMO PGI med front panel av svart glas och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	69 900 Kr
E16015	DOMO PGI med vit front panel och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	69 900 Kr
E16026	DOMO PGI med front panel i trä design och rökrörsanslutning PGI	Kaminkropp svart	69 900 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16016	DOMO PGI MULTIAIR fläckt	2 500 Kr
E16017	DOMO PGI luftintagsanslutning	2 900 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel
E14558	RIKA wireless rumssensor	Inkluderad i leverans 1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E15846	Adapterkabel MULTIAIR (för extern justering)	310 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

SONO/SONO MULTIAIR Rumsluft oberoende

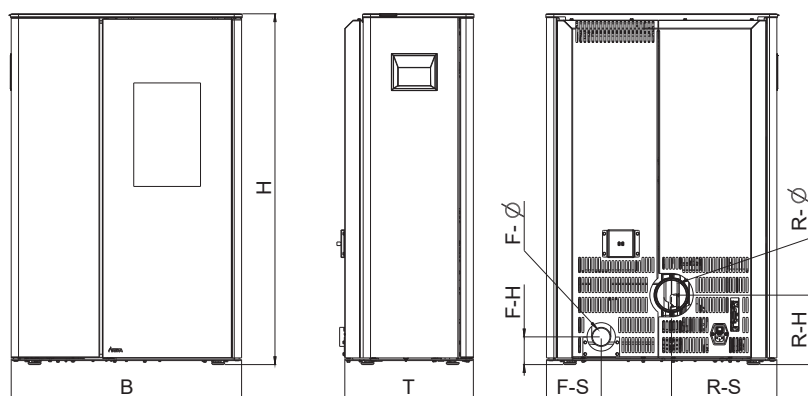

STENAR	täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	7 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–7 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–190 m³
PELLETS KAPACITET	39 l / ca. 25 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16439	SONO med svart metall omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	53 400 Kr
E16437	SONO med täljsten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 100 Kr
E16438	SONO med vit sten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 100 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16488	SONO alternativ MULTIAIR	2 300 Kr
E15396	Stående rör svart - se sidan 60-61	1 580 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr



SONO RAO / SONO RAO MULTIAIR

Rumsluft oberoende

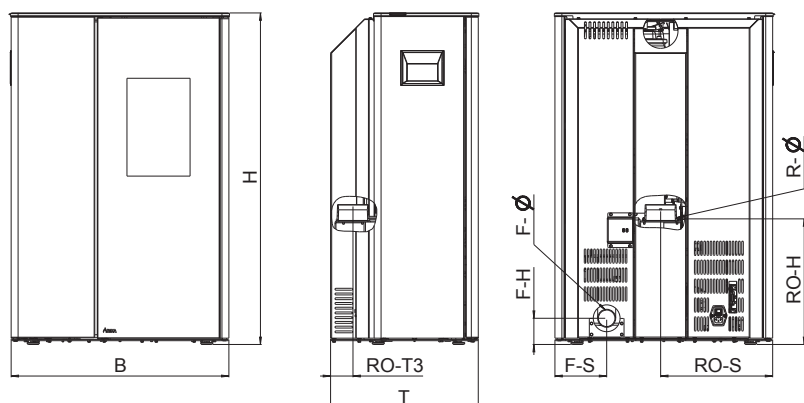


STENAR	täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	7 kW
VÄRME EFFEKT	2,5 – 7 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50 – 190 m ³
PELLETS KAPACITET	39 l / ca. 25 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16442	SONO RAO med svart metall omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	54 500 Kr
E16440	SONO RAO med täljsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	56 500 Kr
E16441	SONO RAO med vit sten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	56 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16488	SONO alternativ MULTIAIR	2 300 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

SUMO

Rumsluft oberoende

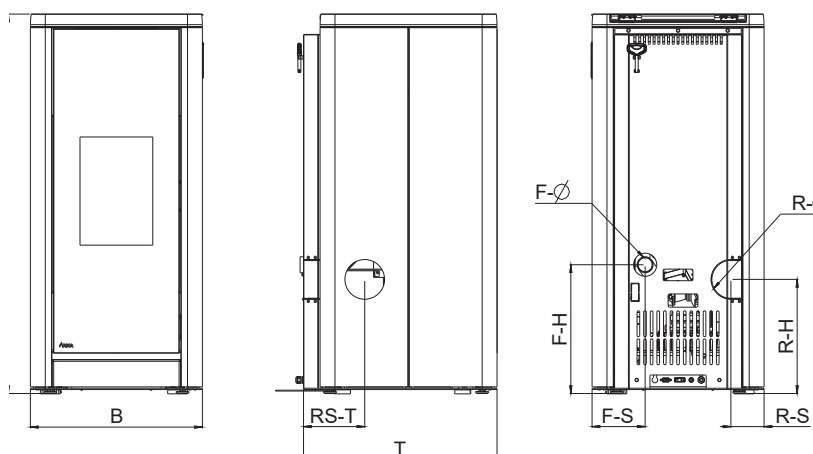

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, dekor svart skiffer, vit dekor, svart aluminium
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	9 kW
VÄRME EFFEKT	2,7 – 9 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50 – 240 m ³
PELLETS KAPACITET	69 l / ca. 45 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, vänster *

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15610	SUMO svart aluminium	Kaminkropp svart	50 700 Kr
E15654	SUMO dekor rosteffekt	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15655	SUMO dekor rosteffekt metallic	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15657	SUMO dekor svart skiffer	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15658	SUMO dekor svart glas	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E16374	SUMO vit dekor	Kaminkropp svart	53 300 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E15664	SUMO sidopanel för rökrörsanslutning vänster (endast med aluminium modeller) *		1 400 Kr
E15764 + E15396	Stående rör svart - se sidan 60-61		2 500 Kr
E14462	Vinkel 90°, med rengöringslucka, stel*		660 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr

NOTERA * Alternativ rökrörsanslutning åt vänster endast möjlig med aluminium version, 90° rökrör är inte inkluderat.



SUMO RAO

Rumsluft oberoende

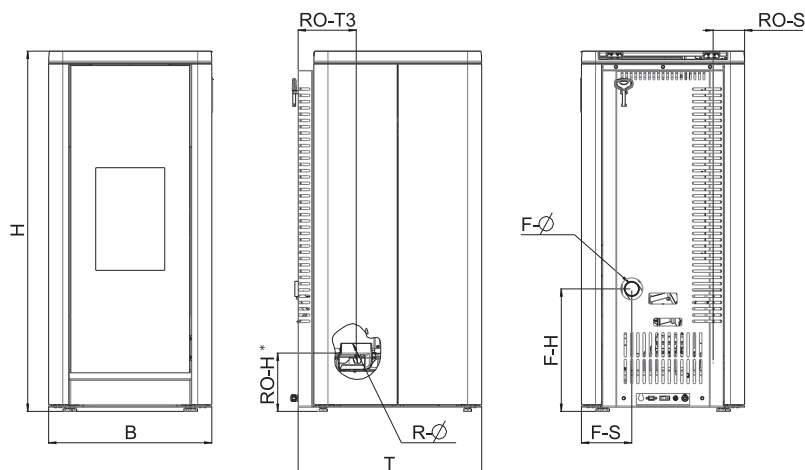

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, dekor svart skiffer, vit dekor, svart aluminium
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	9 kW
VÄRME EFFEKT	2,7 – 9 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	60 – 240 m³
PELLETS KAPACITET	46 l / ca. 30 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15612	SUMO RAO svart aluminium	Kaminkropp svart	50 700 Kr
E15659	SUMO RAO dekor rosteffekt	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15660	SUMO RAO dekor rosteffekt metallic	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15662	SUMO RAO dekor svart skiffer	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15663	SUMO RAO dekor svart glas	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E16375	SUMO RAO vit dekor	Kaminkropp svart	53 300 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E15793*	Ask separator (recommenderad för alla installationer)		2 700 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr

NOTERA

Vertikalt rör inte inkluderat.

* RO-H inklusive ask separator är 56 cm.



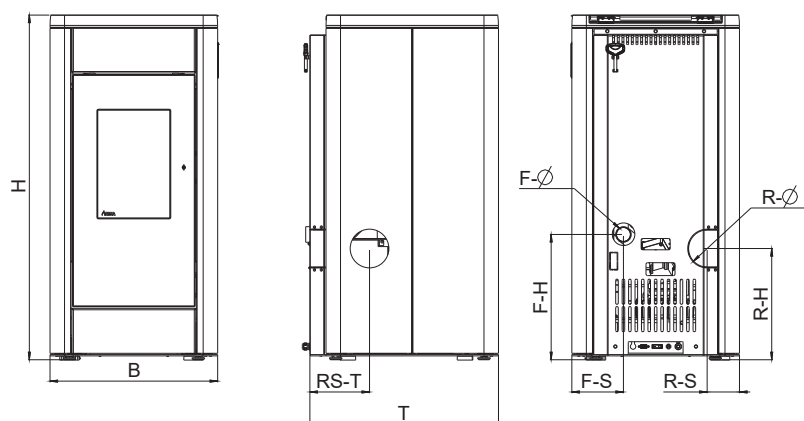


DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, dekor svart skiffer, vit dekor, svart aluminium
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5 – 8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50 – 220 m ³
PELLETS KAPACITET	60 l / ca. 40 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, vänster

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15597	FILO svart aluminium	Kaminkropp svart	44 400 Kr
E15643	FILO dekor rosteffekt	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E15644	FILO dekor rosteffekt metallic	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E15646	FILO dekor svart skiffer	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E15647	FILO dekor svart glas	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E16372	FILO vit dekor	Kaminkropp svart	46 600 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E15653	FILO sidopanel för rökrörsanslutning vänster (endast med aluminium modeller) *		1 400 Kr
E15764 + E15396	Stående rör svart - se sidan 60-61		2 500 Kr
E14462	Vinkel 90°, med rengöringslucka, stel*		660 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr

NOTERA * Alternativ rökrörsanslutning vänster endast möjlig med aluminium version, 90° rökrör är inte inkluderat.

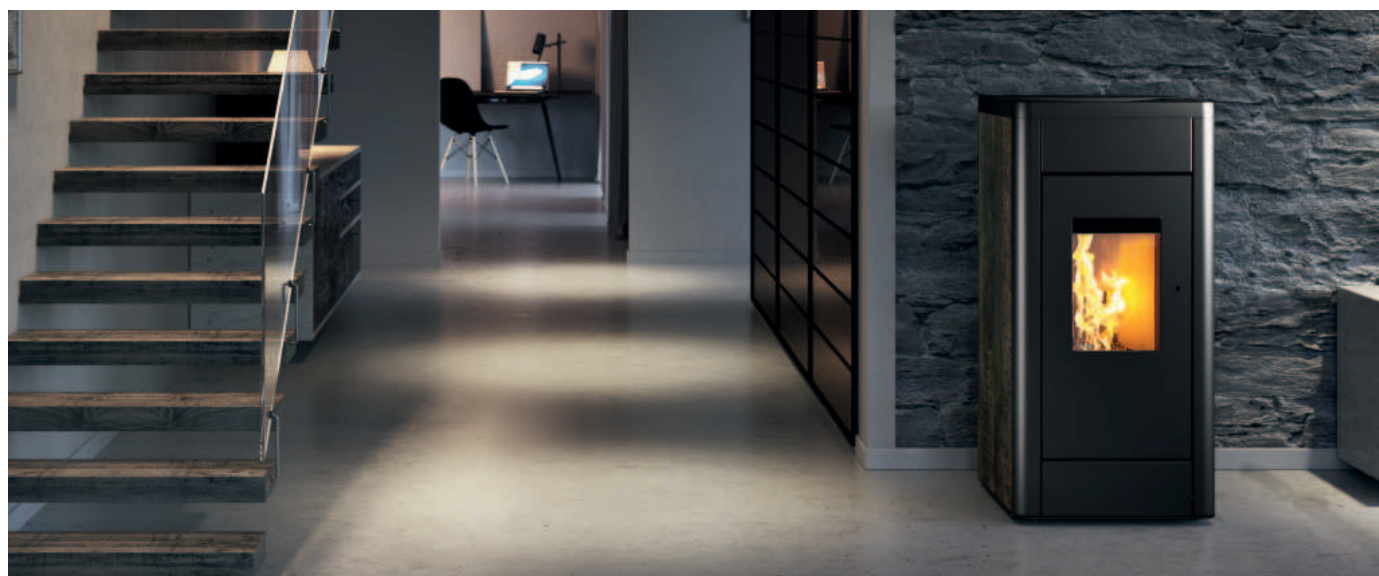

FILO RAO

Rumsluft oberoende

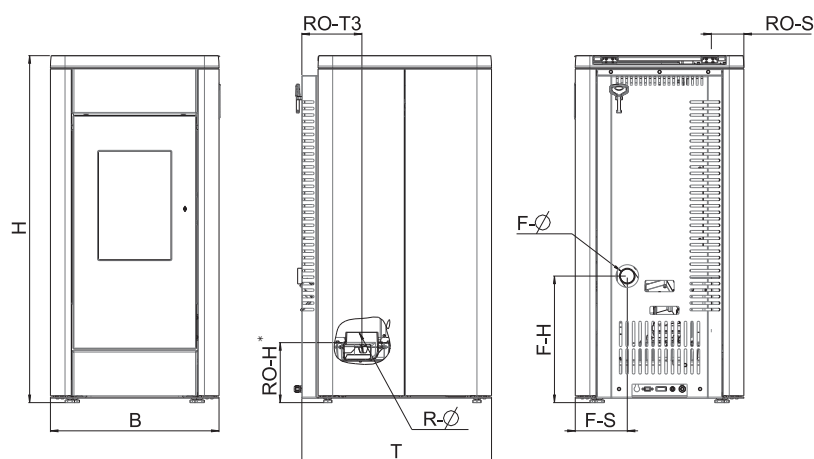

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, dekor svart skiffer, vit dekor, svart aluminium
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5 – 8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50 – 220 m ³
PELLETS KAPACITET	40 l / ca. 26 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15598	FILO RAO svart aluminium	Kaminkropp svart	44 400 Kr
E15648	FILO RAO dekor rosteffekt	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E15649	FILO RAO dekor rosteffekt metallic	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E15651	FILO RAO dekor svart skiffer	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E15652	FILO RAO dekor svart glas	Kaminkropp svart	46 600 Kr
E16373	FILO RAO vit dekor	Kaminkropp svart	46 600 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E15793*	Ask separator (recommenderad för alla installationer)		2 700 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr



NOTERA

Verticalt rör inte inkluderat.
* RO-H inklusive ask separator är 56 cm.



COMO II

Rumsluft oberoende

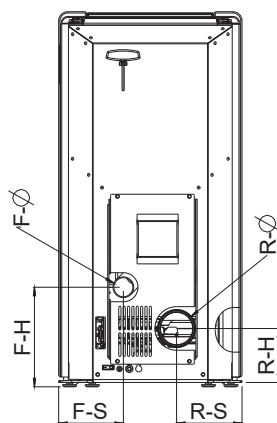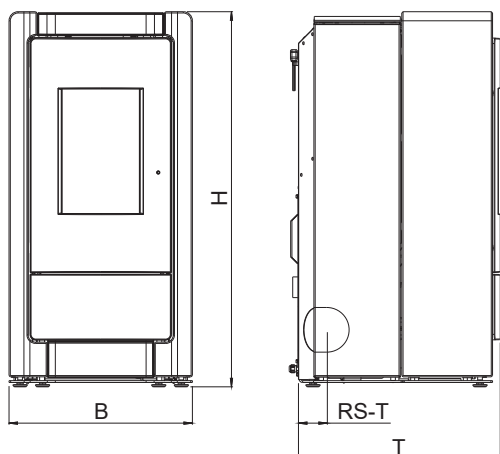

DEKOR SIDOPANEL	täljsten, vit sten (se notering på sidan 3)
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	51 l / ca. 33 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, vänster*

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16365	COMO II med täljsten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 200 Kr

E16366	COMO II med vit sten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 200 Kr
--------	---	---------------------	-----------

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16436	Sidopanel för rökrörsanslutning vänster*	850 Kr
E14013	Stående rör - se sidan 60-61	1 640 Kr
E14462	Vinkel 90°, med rengöringslucka, stel*	660 Kr

E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr

E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
--------	--	--	----------

E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
--------	--------------	------------	----------


E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utnpå		2 100 Kr

NOTERA	* Rökrörsanslutning vänster som val		
---------------	-------------------------------------	--	--



COMO II RAO/PGI

Rumsluft oberoende

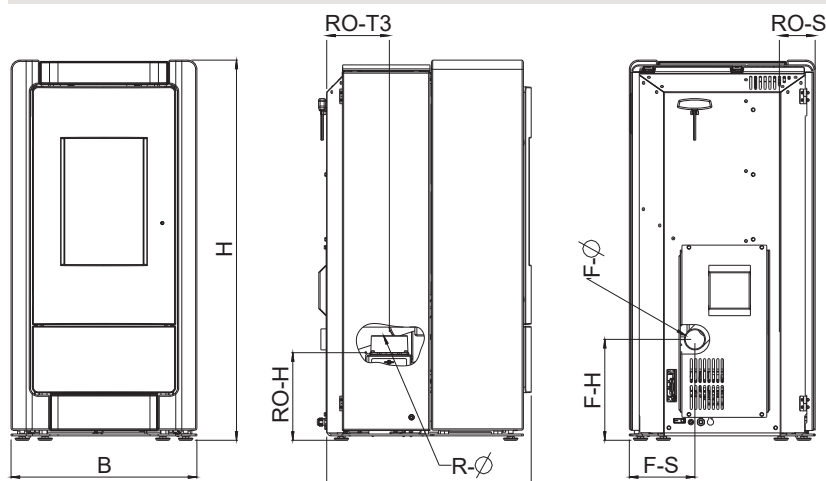


DEKOR SIDOPANEL	täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m³
PELLETS KAPACITET	34 l / ca. 22 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16367 + E16369	COMO II RAO med täljsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16368 + E16369	COMO II RAO med vit sten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16367 + E16370	COMO II PGI med täljsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16368 + E16370	COMO II PGI med vit sten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16435	COMO II PGI luftintag anslutning	1 780 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

REVO II

Rumsluft oberoende

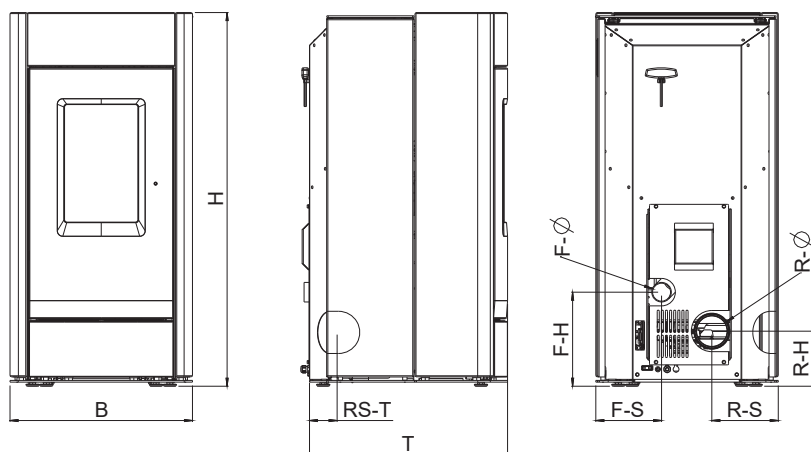

DEKOR SIDOPANEL	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	60 l / ca. 39 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRORSANSLUTNING	bak, vänster*


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16354	REVO II med täljsten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 200 Kr
E16355	REVO II med vit sten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 200 Kr
E16356	REVO II med sandsten omramning och rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	55 200 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E16436	Sidopanel för rökrörsanslutning vänster*		850 Kr
E14013	Stående rör - se sidan 60-61		1 640 Kr
E14462	Vinkel 90°, med rengöringslucka, stel*		660 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr

NOTERA * Rökrörsanslutning vänster som val

REVO II RAO/PGI

Rumsluft oberoende

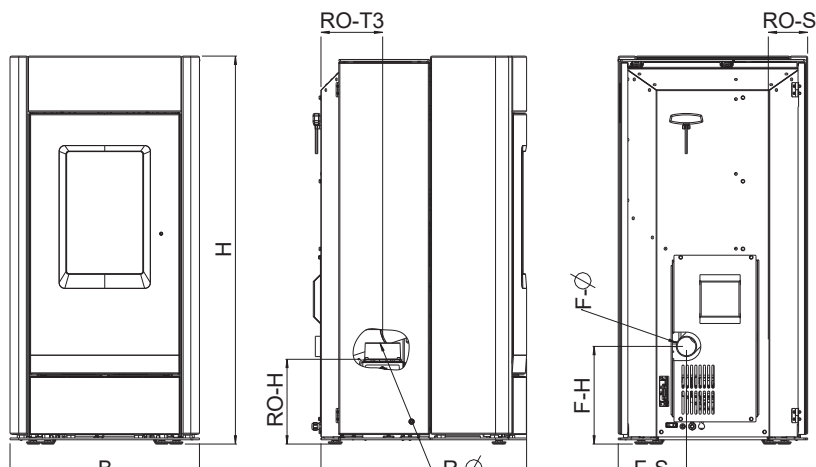


DEKOR SIDOPANEL	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	39 l / ca. 25 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16357 + E16360	REVO II RAO med täljsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16358 + E16360	REVO II RAO med vit sten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16359 + E16360	REVO II RAO med sandsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16357 + E16361	REVO II PGI med täljsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16358 + E16361	REVO II PGI med vit sten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr
E16359 + E16361	REVO II PGI med sandsten omramning och rökrörsanslutning i topp	Kaminkropp svart	58 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16435	REVO II PGI luftintag anslutning	1 780 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

ROCO

Rumsluft oberoende

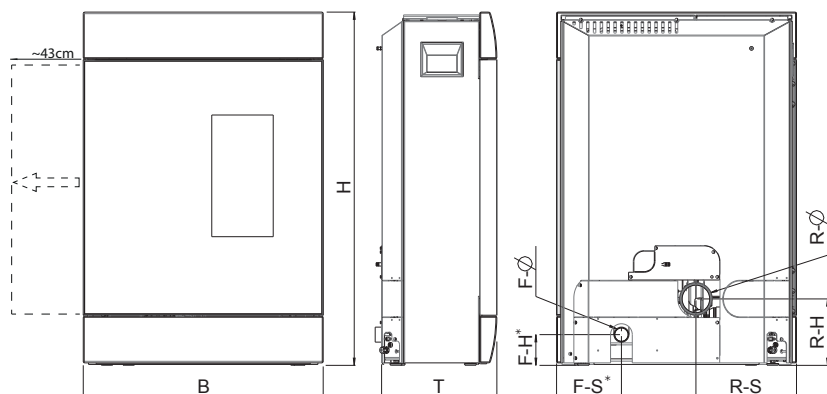

STENAR	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	metallic, svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m³
PELLETS KAPACITET	55 l / ca. 36 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, vänster *, höger *


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15287	ROCO med täljsten omramning	Kaminkropp metallic	56 600 Kr
E15799	ROCO med täljsten omramning	Kaminkropp svart	56 600 Kr
E15372	ROCO med sandsten omramning	Kaminkropp svart	56 600 Kr
E15373	ROCO med vit sten omramning	Kaminkropp svart	56 600 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15397	Stående rör metallic - se sida 60-61	1 600 Kr
E15400	Rökutsläpp vänster/höger metallic *	1 700 Kr
E15396	Stående rör svart - se sidan 60-61	1 600 Kr
E15401	Rökutsläpp vänster/höger svart *	1 700 Kr

NOTERA * Rökrörsanslutning vänster eller höger som val

ROCO MULTIAIR

Rumsluft oberoende

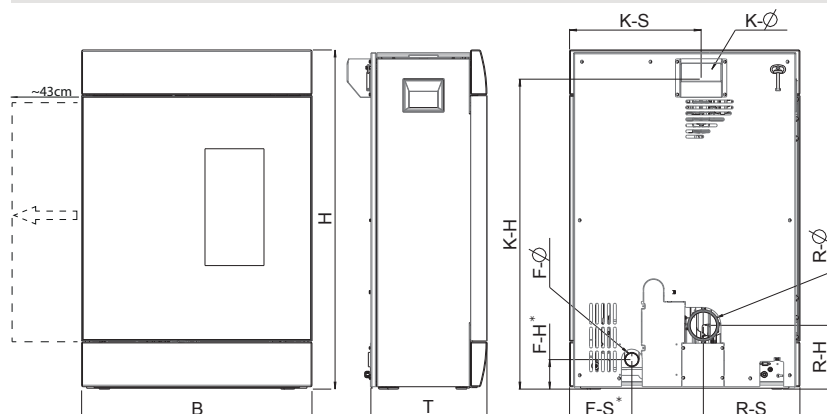


STENAR	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	metallic, svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m³
PELLETS KAPACITET	49 l / ca. 32 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15292	ROCO MULTIAIR med täljsten omramning	Kaminkropp metallic	58 800 Kr
E15808	ROCO MULTIAIR med täljsten omramning	Kaminkropp svart	58 800 Kr
E15374	ROCO MULTIAIR med sandsten omramning	Kaminkropp svart	58 800 Kr
E15375	ROCO MULTIAIR med vit sten omramning	Kaminkropp svart	58 800 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15846	Adapterkabel MULTIAIR (för extern justering)	310 Kr
E15397	Stående rör metallic - se sida 60-61	1 600 Kr
E15396	Stående rör svart - se sida 60-61	1 600 Kr

ROCO RAO

Rumsluft oberoende

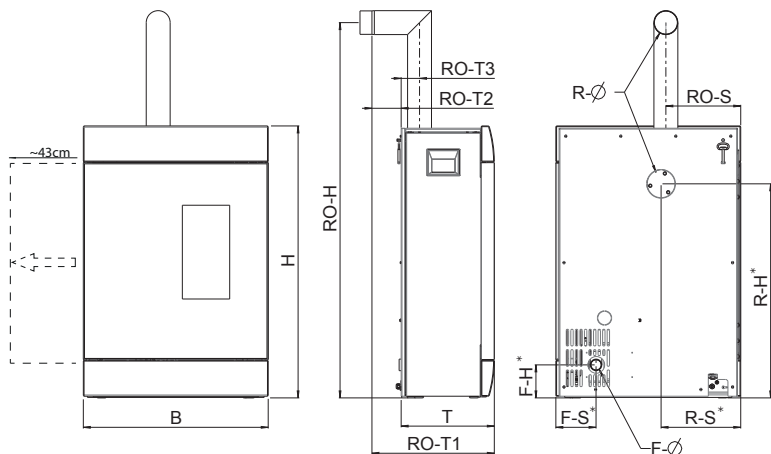

STENAR	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	metallic, svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	51 l / ca. 33 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak *

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15376	ROCO RAO med täljsten omramning	Kaminkropp metallic	58 800 Kr
E15773	ROCO RAO med täljsten omramning	Kaminkropp svart	58 800 Kr
E15377	ROCO RAO med sandsten omramning	Kaminkropp svart	58 800 Kr
E15378	ROCO RAO med vit sten omramning	Kaminkropp svart	58 800 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15557	Rökutsläpp bak metallic *	1 700 Kr
E15558	Rökutsläpp bak svart *	1 700 Kr

NOTERA * Rökrörsanslutning bak som val.

ART. NR.	TILLBEHÖR FOR ALL ROCO MODELS		SLUTKUNDSPRIS SEK
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	Wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr

KAPO

Rumsluft oberoende

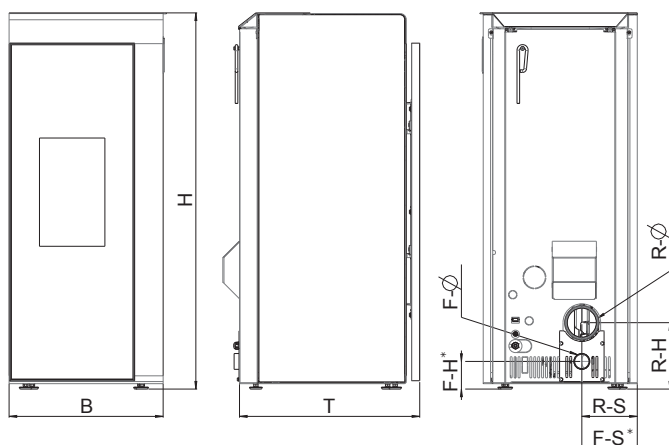

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, dekor svart skiffer, vit dekor
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	42 l / ca. 28 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15391	KAPO med svart dekorglas	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15392	KAPO med rosteffekt dekor	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15393	KAPO med rosteffekt dekor metallic	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E15394	KAPO med svart skiffer dekor	Kaminkropp svart	53 300 Kr
E16494	KAPO with vit dekor	Kaminkropp svart	53 300 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15396 + E11319	Stående rör svart - se sidan 60–61	1 800 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel
E14558	Wireless rumssensor	700 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	5 300 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr



CORSO

Rumsluft oberoende

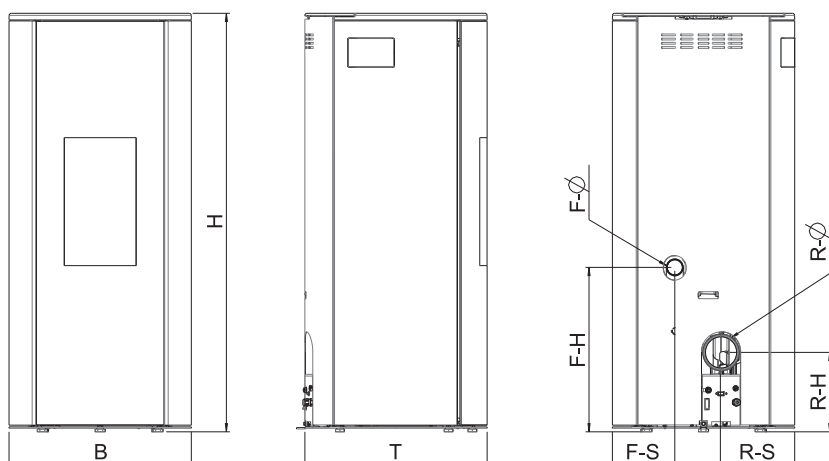

DEKOR SIDOPANEL	svart aluminium
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m³
PELLETS KAPACITET	46 l / ca. 30 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15628	CORSO svart aluminium	Kaminkropp svart	55 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15396 + E11319	Stående rör svart - se sidan 60-61		1 800 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå		2 100 Kr



COSMO

Rumsluft oberoende

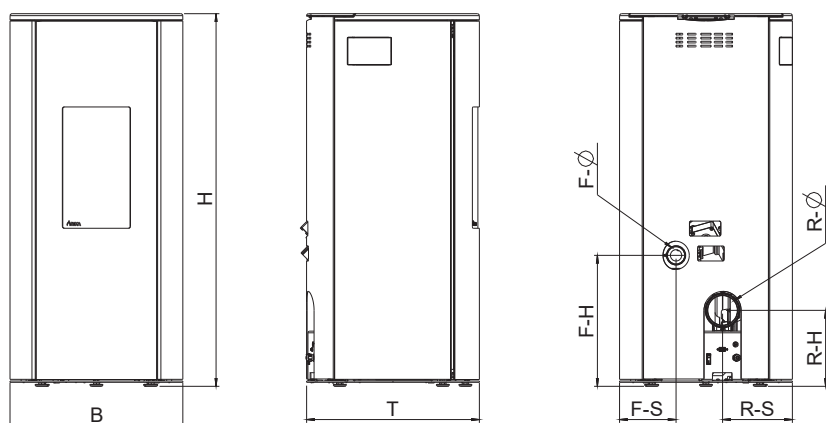

METALL SIDOPANEL	svart, vit
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–160 m ³
PELLETS KAPACITET	39 l / ca. 25 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16335	COSMO svart	Kaminkropp svart	51 200 Kr
E16336	COSMO vit	Kaminkropp svart	51 200 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15396 + E11319	Stående rör svart - se sidan 60-61	1 800 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	Wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utnpå	2 100 Kr



MIRO 4/6 kW*

Rumsluft oberoende

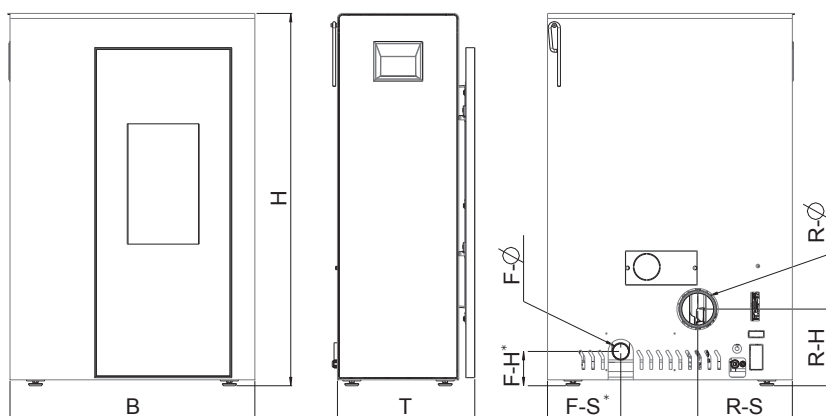


DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, dekor svart skiffer, svart metall, vit dekor
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	4 / 6 kW
VÄRME EFFEKT	2,5 – 4 / 6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50 – 110 / 160 m³
PELLETS KAPACITET	32 l / ca. 21 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak

* beroende på mjukvaruversion
Miro 4 kW eller 6 kW

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15443	MIRO med svart metall sidopanel	Kaminkropp svart	50 100 Kr
E15379	MIRO med svart dekorglas	Kaminkropp svart	51 200 Kr
E15380	MIRO med rosteffekt dekor	Kaminkropp svart	51 200 Kr
E15381	MIRO med rosteffekt dekor metallic	Kaminkropp svart	51 200 Kr
E15382	MIRO med svart skiffer dekor	Kaminkropp svart	51 200 Kr
E16493	MIRO med vit dekor	Kaminkropp svart	51 200 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15396	Stående rör svart - se sidan 60-61	1 600 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel
E14558	Wireless rumssensor	Inkluderad i leverans 1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr



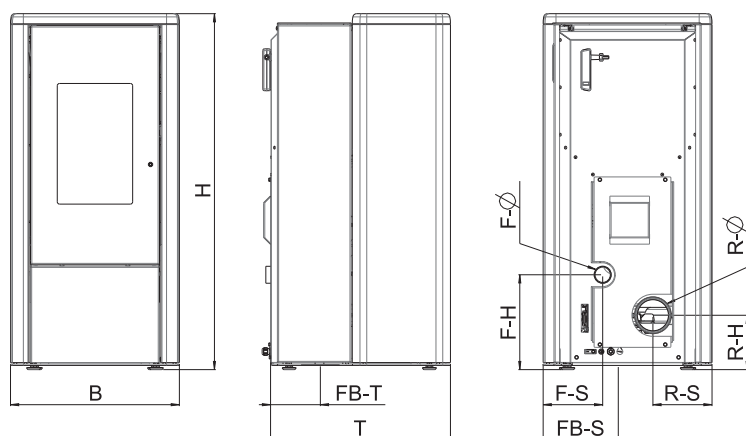


SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	2,5 – 6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50 – 160 m³
PELLETS KAPACITET	31 l / ca. 20 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak, botten
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, vänster *

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16030	LIVO med svart metall omramning rökrörsanslutning bak	Kaminkropp svart	40 300 Kr
ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E16033	Sidopanel för rökrörsanslutning vänster *		1 000 Kr
E14013	Stående rör - se sidan 60-61		1 640 Kr
B16172	Anslutningsböj		1 070 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	Inkluderad i leverans
E14558	RIKA wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd		2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utnpå		2 100 Kr
NOTERA	* Valbar rökrörsanslutning vänster (basic model LIVO med rökrörsanslutning bak), 90° anslutningsböj B16172 är inte inkluderad i förpackningen.		



LIVO RAO/PGI

Rumsluft oberoende

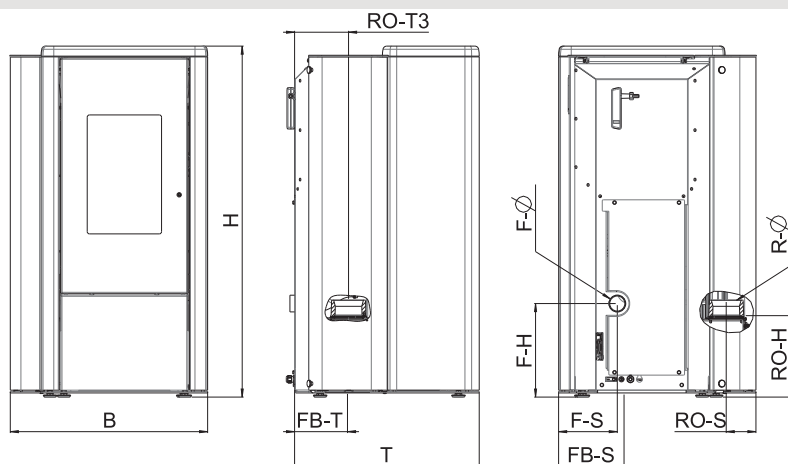


SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–160 m³
PELLETS KAPACITET	31 l / ca. 20 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak, botten
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16031	LIVO RAO med svart metall omramning rökrörsanslutning topp	Kaminkropp svart	43 000 Kr
E16032	LIVO PGI med svart metall omramning rökrörsanslutning topp PGI	Kaminkropp svart	43 000 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16070	LIVO PGI tillluft anslutning	240 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel
E14558	RIKA wireless rumssensor	Inkluderad i leverans 1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

INTERNO

Rumsluft oberoende (tillval) ***

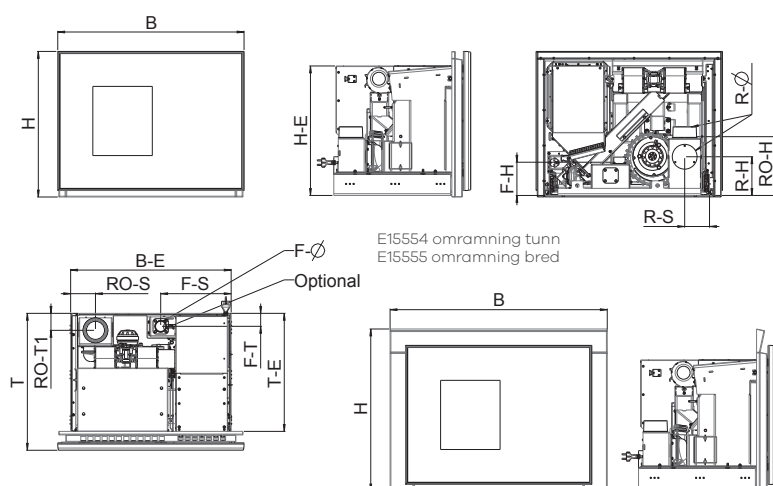

KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	7 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–7 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–160 m ³
PELLETS KAPACITET	36 l / ca. 20 kg
TILLUFTSANSLUTNING	topp, vänster, bak ***
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, topp



E15888 INTERNO
värme skydd

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15553	INTERNO	Kaminkropp svart	51 900 Kr
E15554*	INTERNO smal omramningslist svart (3 delar)		560 Kr
E15555*	INTERNO bred omramningslist svart		700 Kr
E15810*	INTERNO bred omramningslist med spoiler svart		900 Kr
E15621	INTERNO tillval Rumsluft oberoende ***		1 400 Kr
E15888	INTERNO tillval värme skydd		1 900 Kr
E15624	Monterings stöd		700 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15769	INTERNO moterings ställning, B x T x H: 680 x 456 x 485 - 800 (mm), justerbart	3 300 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	Wireless room sensor	1 900 Kr
E14532 **	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15625	+ adapter GSM Control	460 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr

NOTERA

- * en omramningslist måste väljas
- ** med GSM tillval måste adaptern E15625 beställas
- *** tilluftsanslutning är valbar

REVIVO 125

Rumsluft oberoende

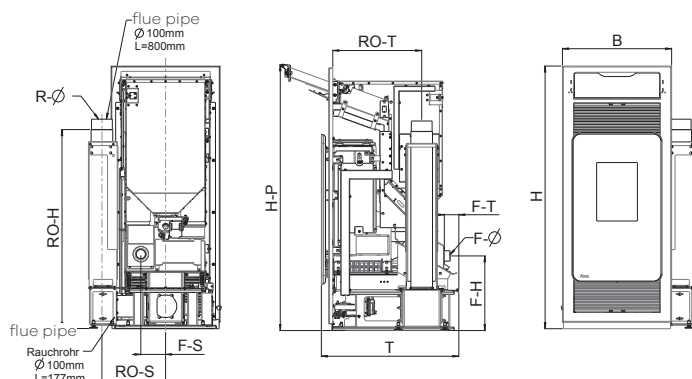


KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–160 m³
PELLETS KAPACITET	62 l / ca. 40 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	vä, höger, topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16078	REVIVO 125 front panel svart metall	Kaminkropp svart	55 600 Kr
ART. NR.	TILLBEHÖR		RETAIL PRICE € EXCL. VAT
E15886	Kontrollpanel inbyggd REVIVO *		2 700 Kr
E15887	Kontrollpanel utanpåliggande REVIVO *		2 700 Kr
E16223	Installations kitt REVIVO		1 000 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	Wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr

REVIVO 140


Rumsluft oberoende

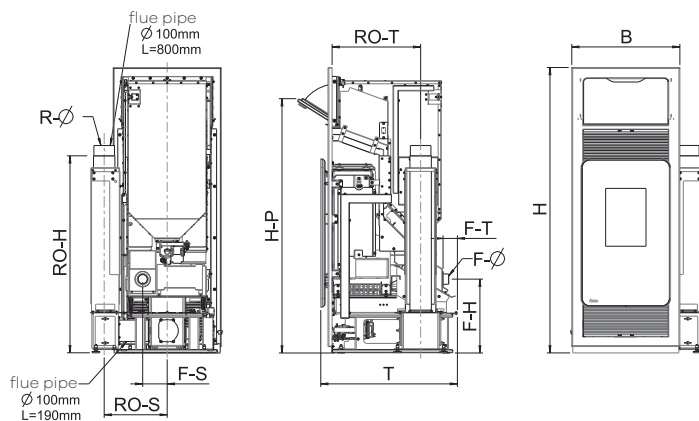

KAMINKROPP	svart
ANSLUTNINGS DIAMETER	100 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–160 m³
PELLETS KAPACITET	76 l / ca. 50 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	vä, höger, topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15883	REVIVO 140 front panel svart metall	Kaminkropp svart	55 600 Kr
ART. NR.	TILLBEHÖR		RETAIL PRICE € EXCL. VAT
E15886	Kontrollpanel inbyggd REVIVO *		2 700 Kr
E15887	Kontrollpanel utanpåliggande REVIVO *		2 700 Kr
E16223	Installation kitt REVIVO		1 000 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel	700 Kr
E14558	Wireless rumssensor		1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans)	5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul	1 700 Kr

NOTERA * En Kontrollpanel måste väljas.

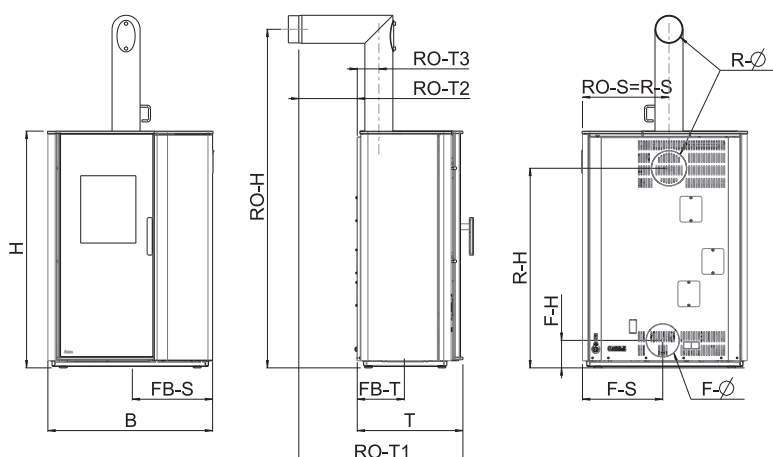

SIDEOPANEL	täljsten, sandsten, vit sten (se notering på sidan 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/34/31 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	47 l / ca. 30 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak, botten **
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15996 + E15895	PARO med metall omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	69 800 Kr
E15996 + E15896	PARO med metall omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	69 800 Kr
E15880 + E15895	PARO med täljsten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	72 000 Kr
E15880 + E15896	PARO med täljsten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	72 000 Kr
E15881 + E15895	PARO med vit sten omramning+ täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	72 000 Kr
E15881 + E15896	PARO med vit sten omramning+ täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	72 000 Kr
E15995 + E15895	PARO med sandsten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	72 000 Kr
E15995 + E15896	PARO med sandsten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	72 000 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	Wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16380	Kondensatrör D130 svart	rekommenderas för takanslutning 800 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr
E16079	Alternativ luftanslutning botten **	240 Kr

NOTERA


* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

** Nedre tilluftsanslutning är tillval.

PARO MULTIAIR

Rumsluft
oberoende *

RIKATRONICS

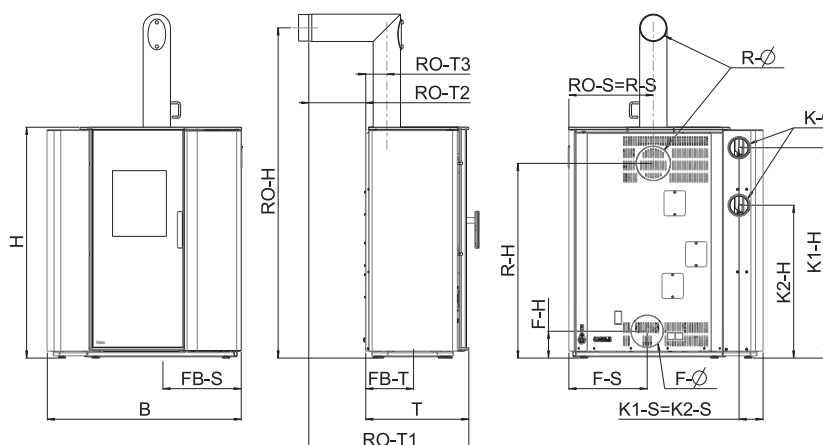

STENAR	täljsten, sandsten, vit sten (se notering på sidan 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/34/31 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	2,5–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	50–220 m ³
PELLETS KAPACITET	47 l / ca. 30 kg
TILLUFTANSLUTNING	bak, botten **
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16000 + E15895	PARO MULTIAIR med metall omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	74 800 Kr
E16000 + E15896	PARO MULTIAIR med metall omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	74 800 Kr
E15997 + E15895	PARO MULTIAIR med täljsten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	77 000 Kr
E15997 + E15896	PARO MULTIAIR med täljsten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	77 000 Kr
E15998 + E15895	PARO MULTIAIR med vit sten omramning+ täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	77 000 Kr
E15998 + E15896	PARO MULTIAIR med vit sten omramning+ täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	77 000 Kr
E15999 + E15895	PARO MULTIAIR med sandsten omramning + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	77 000 Kr
E15999 + E15896	PARO MULTIAIR med sandsten omramning + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	77 000 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	Wireless rumssensor	1900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16380	Kondensatrör D130 svart	rekommenderas för takanslutning 800 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr
E16079	Alternativ luftanslutning botten **	240 Kr
E15846	Adapterkabel MULTIAIR (för extern justering)	310 Kr

NOTERA

* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter!)
 ** Nedre tilluftsanslutning är tillval.


INDUO II



INDUO II

Rumsluft oberoende *

RIKATRONICS

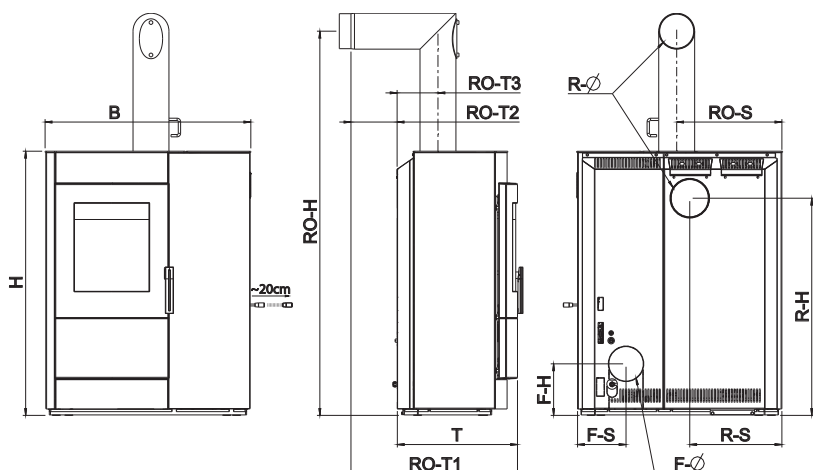

STENAR	täljsten, sandsten, kvarts antracit, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart, metallic
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	39/35/23 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	150 mm
NOMINELL EFFEKT	10 kW
VÄRME EFFEKT	3–10 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70–260 m ³
PELLETS KAPACITET	51 l / ca. 33 kg
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak **


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15827 + E15451	INDUO II med metall omramning, front täljsten	Kaminkropp metallic	81 800 Kr
E15827 + E15449	INDUO II med metall omramning, front och sidopanel täljsten	Kaminkropp metallic	82 900 Kr
E15828 + E15352	INDUO II med metall omramning, front sandsten	Kaminkropp svart	82 900 Kr
E15828 + E15450	INDUO II med metall omramning, front täljsten	Kaminkropp svart	81 800 Kr
E15828 + E15449	INDUO II med metall omramning, front och sidopanel täljsten	Kaminkropp svart	82 900 Kr
E15827 + E15755	INDUO II med metall omramning, front quartz anthracite	Kaminkropp metallic	86 200 Kr
E15828 + E15756	INDUO II med metall omramning, front quartz anthracite	Kaminkropp svart	86 200 Kr
E15828 + E15794	INDUO II med metall omramning, front vit sten	Kaminkropp svart	81 800 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15143	Täckplatta bakre anslutning ** metallic	1 700 Kr
E15356	Täckplatta bakre anslutning ** svart	1 700 Kr
E15154	Support för transport	800 Kr
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutningskabel 700 Kr
E14558	Wireless rumssensor	1 900 Kr
E14532	GSM telefon kontroll för aktivering via mobiltelefon	komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat i leverans) 5 300 Kr
E15402	RIKA Firenet	WIFI modul 1 700 Kr
E16382	Kondensatrör D150 svart	rekommenderas för takanslutning 800 Kr
E16383	Kondensatrör D150 metallic	rekommenderas för takanslutning 800 Kr
E16326	Kontrollpanel för vägg, inbyggd	2 100 Kr
E16327	Kontrollpanel för vägg, utanpå	2 100 Kr

NOTERA

* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

** Rökrörsanslutning bak är valbar.

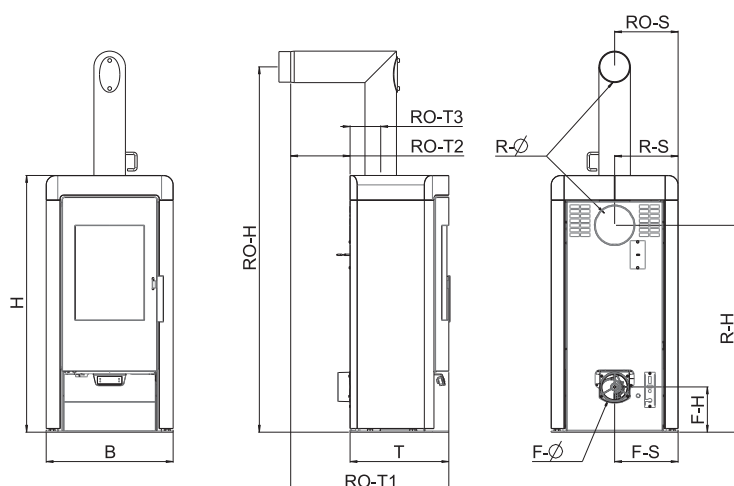


STENAR	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart
NEX	utan RikATRONIC4
NEX RIKATRONIC4	med RIKATRONIC4
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/34/28 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15681	NEX med vit sten toppanslutning	Kaminkropp svart	33 200 Kr
E15813	NEX med vit sten bakanslutning	Kaminkropp svart	33 200 Kr
E15679	NEX med täljstensten toppanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15811	NEX med täljstensten bakanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15680	NEX med sandsten toppanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15812	NEX med sandsten bakanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15684	NEX RIKATRONIC4 med vit sten toppanslutning	Kaminkropp svart	40 300 Kr
E15816	NEX RIKATRONIC4 med vit sten bakanslutning	Kaminkropp svart	40 300 Kr
E15682	NEX RIKATRONIC4 med täljstensten toppanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E15814	NEX RIKATRONIC4 med täljstensten bakanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E15683	NEX RIKATRONIC4 med sandsten toppanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E15815	NEX RIKATRONIC4 med sandsten bakanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15797	GSM kontroll RIKATRONIC4 för aktivering via mobiltelefon	Komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat) 3460 Kr
E15743	RIKA firelighter, 12 x E15834 (minimum order nivå för återförsäljare)	1800 Kr


NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsand dör (observera olika nationella föreskrifter)!

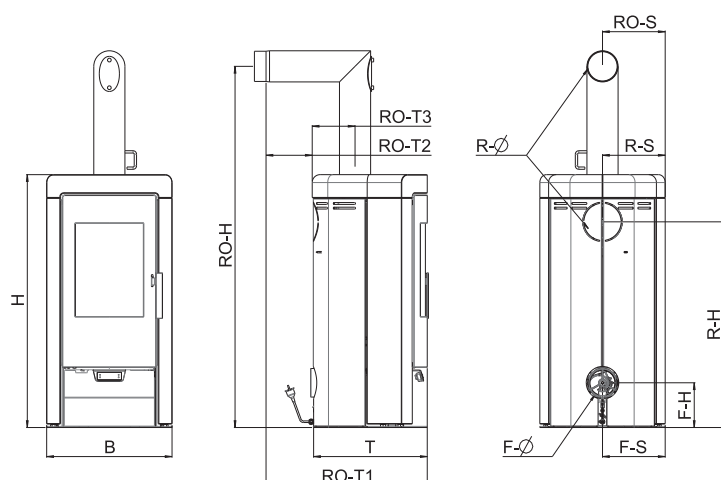

STENAR	sandsten, täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart
SOL	utan RikATRONIC4
SOL RIKATRONIC4	med RIKATRONIC4
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	32/38/28 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4 – 8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90 – 210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRORSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15690	SOL med vit sten toppanslutning	Kaminkropp svart	33 200 Kr
E15819	SOL med vit sten bakanslutning	Kaminkropp svart	33 200 Kr
E15688	SOL med täljstensten toppanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15817	SOL med täljstensten bakanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15689	SOL med sandsten toppanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15818	SOL med sandsten bakanslutning	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15693	SOL RIKATRONIC4 med vit sten toppanslutning	Kaminkropp svart	40 300 Kr
E15822	SOL RIKATRONIC4 med vit sten bakanslutning	Kaminkropp svart	40 300 Kr
E15691	SOL RIKATRONIC4 med täljstensten toppanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E15820	SOL RIKATRONIC4 med täljstensten bakanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E15692	SOL RIKATRONIC4 med sandsten toppanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E15821	SOL RIKATRONIC4 med sandsten bakanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15797	GSM kontroll RIKATRONIC4 för aktivering via mobiltelefon	Komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat) 4 400 Kr
E15743	RIKA firelighter, 12 x E15834 (minimum order nivå för återförsäljare)	1800 Kr
NOTERA	* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självslåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!	

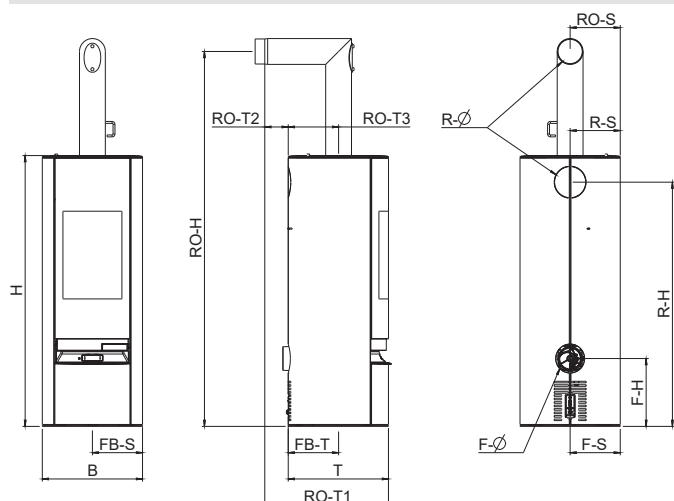

Kaminkropp kan roteras 360° (tillval) **

SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
SWING	utan RikATRONIC4
SWING RIKATRONIC4	med RIKATRONIC4
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/43/27 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTANSLUTNING	bak **, botten **
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak ***

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15694	SWING svart	Kaminkropp svart	43 900 Kr
E15823**	SWING roterbar svart	Kaminkropp svart	47 100 Kr
E15695	SWING RIKATRONIC4 svart	Kaminkropp svart	51 000 Kr
E15824**	SWING RIKATRONIC4 roterbar svart	Kaminkropp svart	54 200 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16215	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning svart ***	460 Kr
E15803	Tillval tillluft bottenanslutning (endast möjlig för E15694) **	1 180 Kr
E15797	GSM kontroll RIKATRONIC4 för aktivering via mobiltelefon	Komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat) 4 400 Kr
E15743	RIKA firelighter, 12 x E15834 (minimum order nivå för återförsäljare)	1 800 Kr

NOTERA


- * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!
- ** Kan inte roteras när den är installerad med tillluftanslutning eller bakre rökrörsanslutning.
- *** Rökrörsanslutning bak är valbart, men inte möjligt med roterbar version.



IDEA MULTIAIR

Rumsluft oberoende

RIKATRONIC4

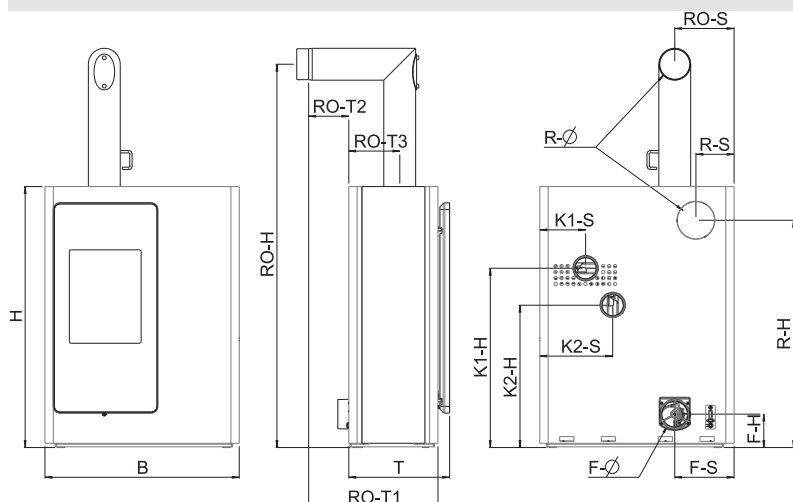


SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/37/26 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	9 kW
VÄRME EFFEKT	4,5–9 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	110–240 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15787+ E15704	IDEA MULTIAIR RIKATRONIC4 svart toppanslutning	Kaminkropp svart	54 200 Kr
E15787+ E15705	IDEA MULTIAIR RIKATRONIC4 toppanslutning Topptäckning med dekorativa stenar	Kaminkropp svart	54 200 Kr
E15787+ E15706	IDEA MULTIAIR RIKATRONIC4 svart bakanslutning	Kaminkropp svart	54 200 Kr
E15787+ E15707	IDEA MULTIAIR RIKATRONIC4 bakanslutning Topptäckning med dekorativa stenar	Kaminkropp svart	54 200 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15797	GSM kontroll RIKATRONIC4 för aktivering via mobiltelefon	Komplett inkl. modem (SIM kort inte inkluderat) 4 400 Kr
E15846	Adapterkabel MULTIAIR (för extern justering)	310 Kr
E15743	RIKA firelighter, 12 x E15834 (minimum order nivå för återförsäljare)	1 800 Kr



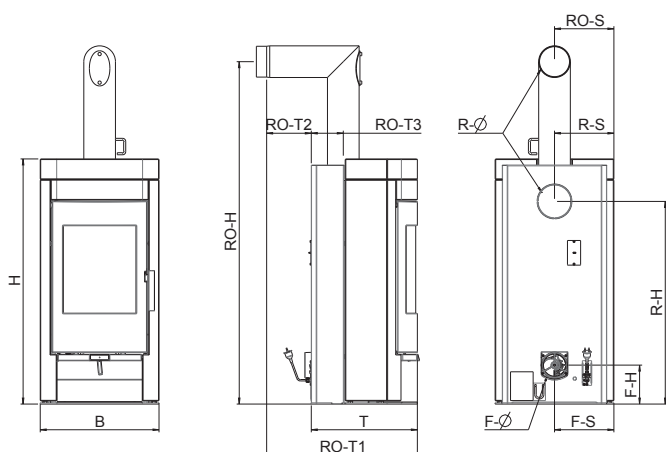

STENAR	sandsten, täljsten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	svart
IMPOSA	utan RIKATRONIC3
IMPOSA RIKATRONIC3	med RIKATRONIC3
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	40/35/32 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	150 mm
NOMINELL EFFEKT	10 kW
VÄRME EFFEKT	5–10 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	120–260 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak**

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15062	IMPOSA med täljsten omramning	Kaminkropp svart	40 300 Kr
E15061	IMPOSA med sandsten omramning	Kaminkropp svart	41 000 Kr
E15145	IMPOSA RIKATRONIC3 med täljsten omramning	Kaminkropp svart	45 800 Kr
E15144	IMPOSA RIKATRONIC3 med sandsten omramning	Kaminkropp svart	46 500 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15074	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning **	460 Kr

NOTERA

* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsand dör (observera olika nationella föreskrifter)!

** Rökrörsanslutning bak är valbar.



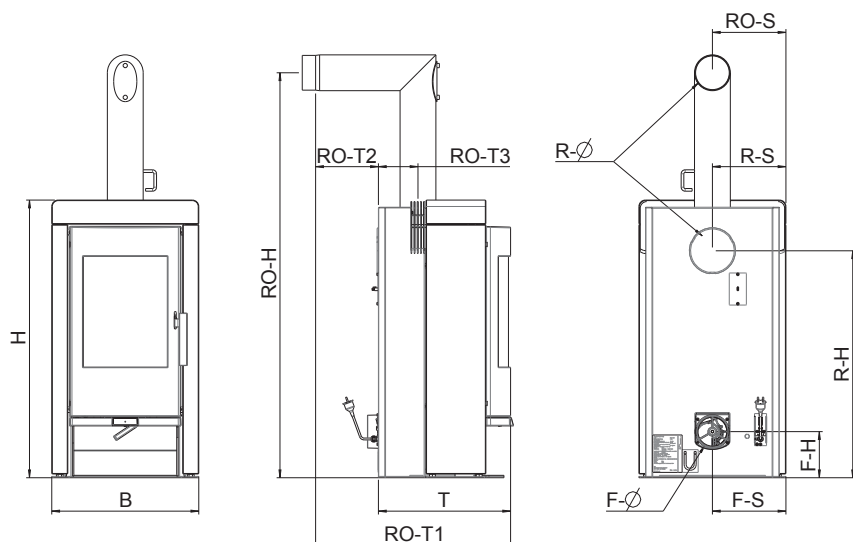

VALBART MED SJÄVLÅSANDE DÖRR

STENAR	sandsten, täljsten (se notering på sida 3)
KAMINKROPP	metallic, svart
FOX II	utan RIKATRONIC3
FOX II RIKATRONIC3	med RIKATRONIC3
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/32/29 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak**

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15055	FOX II med täljsten omramning	Kaminkropp metallic	29 900 Kr
E15056	FOX II med sandsten omramning	Kaminkropp svart	30 400 Kr
E15060	FOX II RIKATRONIC3 med täljsten omramning*	Kaminkropp metallic	35 300 Kr
E15059	FOX II RIKATRONIC3 med sandsten omramning*	Kaminkropp svart	35 900 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E14179	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning **	1 150 Kr


NOTERA

* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

** Rökrörsanslutning bak är valbar.



LOOK

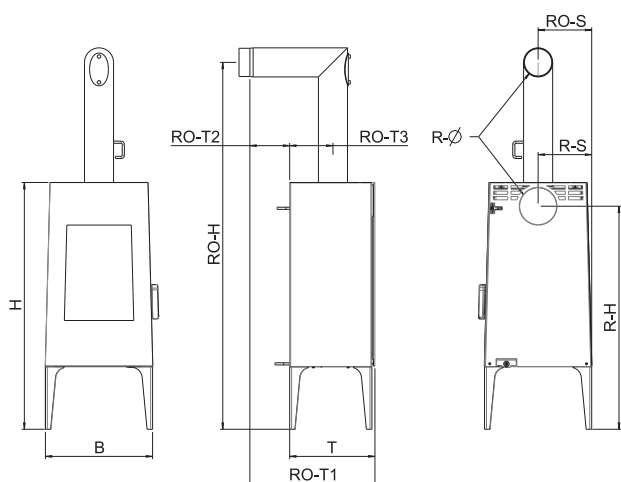


SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
FABRIC COVERS	grå, grön, orange
LEATHER COVERS	mörkbrun
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/38/27 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m³
TILLUFTSANSLUTNING	-
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak *

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15667 + E15668	LOOK svart + Ben av metall, svart	Kaminkropp svart	21 000 Kr
E15667 + E15669	LOOK black + Ben av gjutjärn, svart	Kaminkropp svart	22 000 Kr
E15832	LOOK svart med metall bas, svart	Kaminkropp svart	22 500 Kr
E15667 + E15673 + E15751	LOOK svart + Träbänk (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med överdrag, grön	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15667 + E15673 + E15752	LOOK svart + Träbänk (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med överdrag, grå	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15667 + E15673 + E15753	LOOK svart + Träbänk (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med överdrag, orange	Kaminkropp svart	34 300 Kr
E15667 + E15673 + E15754	LOOK svart + Träbänk (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med läder, mörkbrun	Kaminkropp svart	34 800 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15768	LOOK monterings stöd	720 Kr
E15674	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning *	340 Kr
E15719	Glas platta neutral för LOOK med träbänk	1005 x 500 mm 1 350 Kr

NOTERA Observera att tyger och läder kan variera i färg och textur.
Textur och färg på tyget och lädret påverkar inte funktionaliteten hos våra kaminer.

NOTERA * Rökrörsanslutning bak är valbar.

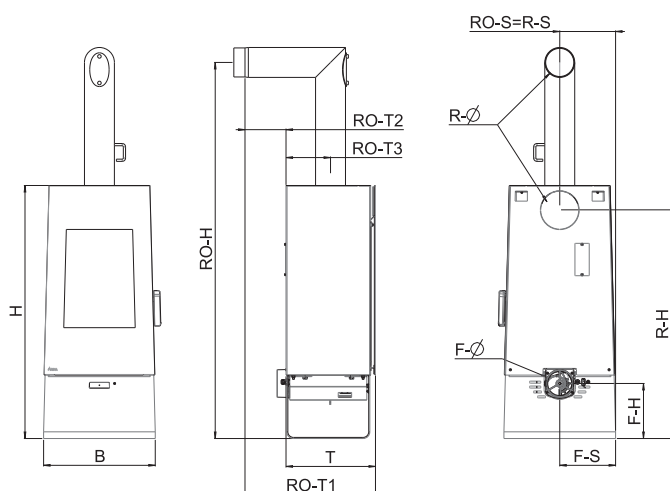

SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
FABRIC COVERS	grå, grön, orange
LEATHER COVERS	mörkbrun
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR	
DIMENSIONER (W/H/D)	35/38/27 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak**

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15862 + E15668	LOOK Rumsluft oberoende svart + Ben av metall, svart	Kaminkropp svart	22 800 Kr
E15862 + E15669	LOOK Rumsluft oberoende svart + Ben av gjutjärn, svart	Kaminkropp svart	23 700 Kr
E15863	LOOK Rumsluft oberoende svart med metallbas, svart	Kaminkropp svart	24 300 Kr
E15862 + E16088 + E15751	LOOK Rumsluft oberoende svart + Träbänk RLU (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med överdrag, green	Kaminkropp svart	35 600 Kr
E15862 + E16088 + E15752	LOOK Rumsluft oberoende svart + Träbänk RLU (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med överdrag, gray	Kaminkropp svart	35 600 Kr
E15862 + E16088 + E15753	LOOK Rumsluft oberoende svart + Träbänk RLU (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med överdrag, orange	Kaminkropp svart	35 600 Kr
E15862 + E16088 + E15754	LOOK Rumsluft oberoende svart + Träbänk RLU (W 1450 x D 385 x H 338) Inkluderar sittkudde med läder, mörkbrun	Kaminkropp svart	36 600 Kr
E15864	LOOK Rumsluft oberoende RIKATRONIC3 med metallbas svart	Kaminkropp svart	29 900 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15768	LOOK monterings stöd	720 Kr
E15674	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning *	340 Kr
E15719	Glas platta neutral för LOOK med träbänk 1005 x 500 mm	1 350 Kr

NOTERA Observera att tyger och läder kan variera i färg och textur. Textur och färg på tyget och lädret påverkar inte funktionaliteten hos våra kaminer.

NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)! ** Rökrörsanslutning bak är valbar.

CONTINA

Rumsluft oberoende *

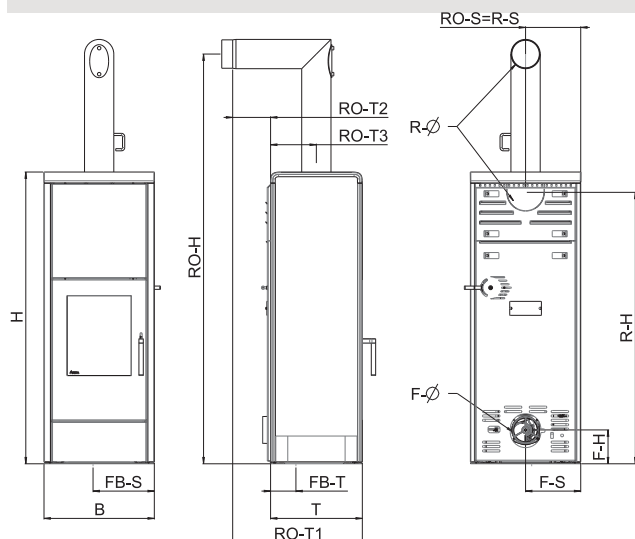


DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, vit dekor, trä dekor, dekor creme
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/30/35 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTANSLUTNING	bak, botten (tillval)
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16048 + E16047	CONTINA metall omramning svart + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	39 900 Kr
E16048 + E16046	CONTINA metall omramning svart + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	39 900 Kr
E16049 + E16047	CONTINA med svart dekorglas + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16049 + E16046	CONTINA med svart dekorglas + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16050 + E16047	CONTINA med rosteffekt dekor + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16050 + E16046	CONTINA med rosteffekt dekor + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16051 + E16047	CONTINA med rosteffekt dekor metallic + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16051 + E16046	CONTINA med rosteffekt dekor metallic + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16052 + E16047	CONTINA with vit dekor + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16052 + E16046	CONTINA with vit dekor + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16053 + E16047	CONTINA with decor wood + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16053 + E16046	CONTINA with decor wood + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16076 + E16047	CONTINA with decor creme + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr
E16076 + E16046	CONTINA with decor creme + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 400 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16091	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning	1 000 Kr

NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självläsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

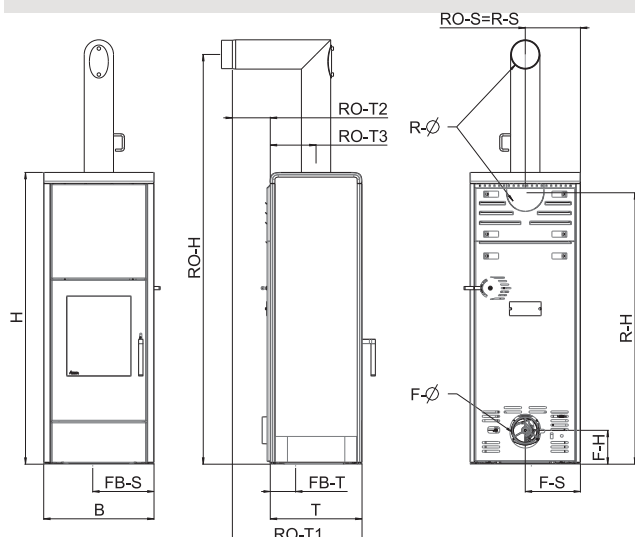

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, vit dekor, trädekor, dekor creme
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/30/35 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4 – 8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90 – 210 m ³
TILLUFTANSLUTNING	bak, botten (tillval)
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak


ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16054 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 metall omramning svart + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	45 400 Kr
E16054 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 metall omramning svart + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	45 400 Kr
E16055 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 med svart dekorglas + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16055 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 med svart dekorglas + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16056 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 med rosteffekt dekor + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16056 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 med rosteffekt dekor + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16057 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 med rosteffekt dekor metallic + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16057 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 med rosteffekt dekor metallic + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16058 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 med vit dekor + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16058 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 med vit dekor + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16059 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 med dekor trä + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16059 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 med dekor trä + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16077 + E16047	CONTINA RIKATRONIC3 med decor creme + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr
E16077 + E16046	CONTINA RIKATRONIC3 med decor creme + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	47 000 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16091	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning	1 000 Kr

NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självläsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

IMPERA

Rumsluft oberoende *

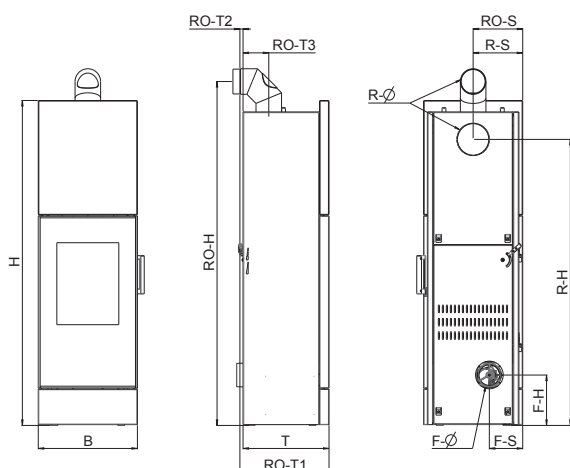


STEN	täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/40/30 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	3–6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70–160 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak**

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15457+ E15460	IMPERA med täljsten omramning	Kaminkropp svart	55 600 Kr
E15457+ E15515	IMPERA med svart metall omramning	Kaminkropp svart	55 600 Kr
E15457+ E15461	IMPERA med vit sten omramning	Kaminkropp svart	55 600 Kr
ART. NR.	TILLBEHÖR		SLUTKUNDSPRIS SEK
E15266	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning **		2 200 Kr



IMPERA XL Rumsluft oberoende *

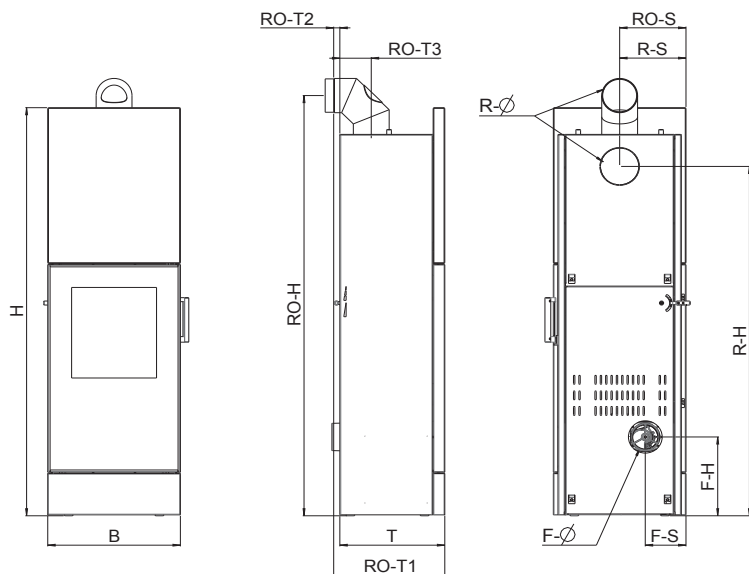

STEN	täljsten, vit sten (se notering på sida 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	40/40/30 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	150 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak**

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15456+ E15463	IMPERA XL med täljsten omramning	Kaminkropp svart	58 900 Kr
E15456+ E15516	IMPERA XL med svart metall omramning	Kaminkropp svart	58 900 Kr
E15456+ E15464	IMPERA XL med vit sten omramning	Kaminkropp svart	58 900 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15403	Skyddssats XL-anslutning bak	2 300 Kr

NOTE


* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

** Rökrörsanslutning bak är valbar.



BACK

Rumsluft oberoende *

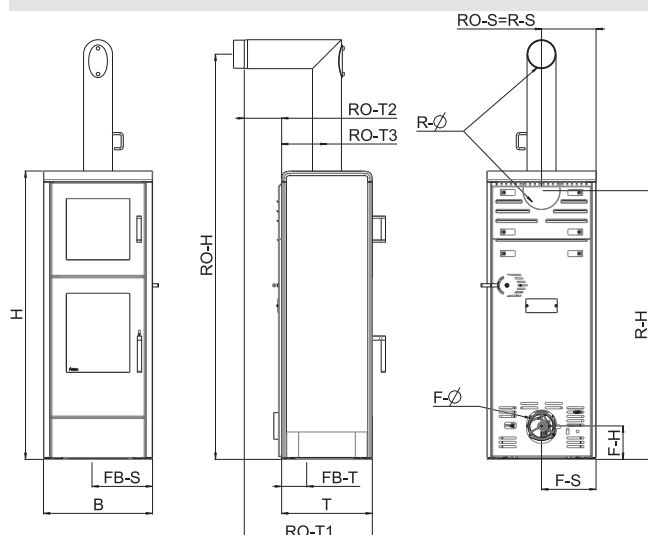

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, vit dekor, decor wood, decor creme
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/30/35 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak, botten (tillval)
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16040 + E16047	BACK metall omramning svart + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	39 600 Kr
E16040 + E16046	BACK metall omramning svart + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	39 600 Kr
E16041 + E16047	BACK med svart dekorglas + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16041 + E16046	BACK med svart dekorglas + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16042 + E16047	BACK med rosteffekt dekor + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16042 + E16046	BACK med rosteffekt dekor + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16043 + E16047	BACK med rosteffekt dekor metallic + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16043 + E16046	BACK med rosteffekt dekor metallic + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16044 + E16047	BACK with vit dekor + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16044 + E16046	BACK with vit dekor + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16045 + E16047	BACK with decor wood + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16045 + E16046	BACK with decor wood + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16075 + E16047	BACK with decor creme + täckplåt vid bakre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr
E16075 + E16046	BACK with decor creme + täckplåt vid övre rökrörsanslutning	Kaminkropp svart	41 200 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16091	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning	1 000 Kr
E16210	Bakplåt	1 340 Kr

NOTERA

* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

**Ett matlagningsrist och en bakplåt ingår i leveransen

COOK Rumsluft oberoende *

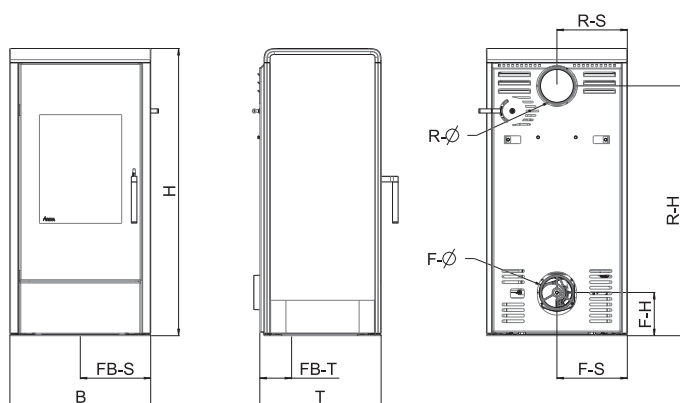

DEKOR SIDOPANEL	dekor svart glas, dekor rosteffekt, dekor rosteffekt metallic, vit dekor, trä dekor, dekor creme
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	34/30/35 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	6 kW
VÄRME EFFEKT	3 – 6 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70 – 160 m ³
TILLUFTANSLUTNING	bak, botten (tillval)
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16034	COOK metall omramning svart	Kaminkropp svart	29 900 Kr
E16035	COOK med svart dekorglas	Kaminkropp svart	30 500 kr
E16036	COOK med rosteffekt dekor	Kaminkropp svart	30 500 kr
E16037	COOK med rosteffekt dekor metallic	Kaminkropp svart	30 500 kr
E16038	COOK med vit dekor	Kaminkropp svart	30 500 kr
E16039	COOK med dekor trä	Kaminkropp svart	30 500 kr
E16074	COOK med dekor creme	Kaminkropp svart	30 500 kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16091	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning	1 000 Kr

NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!



FORMA

Rumsluft oberoende *

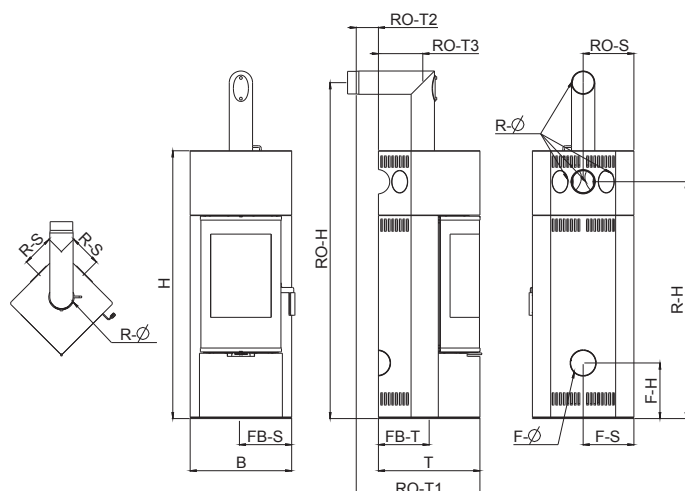

SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	29/45/29 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	7 kW
VÄRME EFFEKT	3,5–7 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70–190 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak, botten ****
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak, vä, hö

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15758 + E15759	FORMA Rökrörsanslutning topp**	Kaminkropp svart	35 500 Kr
E15758 + E15760	FORMA Rökrörsanslutning bak***	Kaminkropp svart	35 500 Kr
E15758 + E15761	FORMA Rökrörsanslutning vänster***	Kaminkropp svart	35 500 Kr
E15758 + E15762	FORMA Rökrörsanslutning höger***	Kaminkropp svart	35 500 Kr


ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15803	Alternativ luftanslutning botten ****	1 180 Kr
E16491	FORMA Lagringspaket (för rökrörsanslutning topp)	3 230 Kr
E16492	FORMA Lagringspaket (för rökrörsanslutning bak, vänster, höger)	3 230 Kr

NOTERA

- * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självslående dörr (observera olika nationella föreskrifter)!
- ** Om kaminen är ansluten med ett vinklat rör, måste E15771 användas för en FORMA.
- *** Med rökrörsanslutning bak, vänster eller höger krävs ett 90 ° knä (ingår ej), se rökrörssidorna
- **** Botten tilluftsanslutning är tillval



COOPER Rumsluft oberoende *

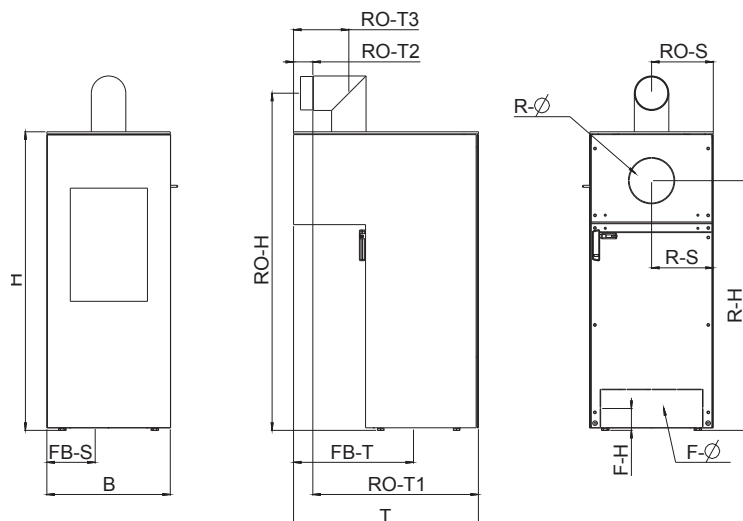

SIDOPANEL AV METALL	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/37/26 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTANSLUTNING	bak *, botten
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15698 + E15699	COOPER svart + Täckplatta för rökrörsanslutning topp svart	Kaminkropp svart	42 400 Kr
E15698 + E15700	COOPER svart + Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning svart	Kaminkropp svart	42 400 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15701	Vedförråd högt	2660 Kr
E15702 *	Tilluftanslutning för rumsluft oberoende (endast i kombination med E15703)	1140 Kr
E15703 **	Vedförråd vid Rumsluft oberoende bakre anslutning	2660 Kr
E15666 ***	Vinkel rör COOPER 90°	720 Kr

* Rumsluft oberoende med alternativ E15702 för bakre anslutning, eller lufttillförsel från botten (standard).

** i kombination med lufttillförsel för rumsluft oberoende bakre anslutning är endast detta vedförråd möjligt


*** För mätningen RO-T2 måste det vinklade röret E15666 användas

NOTERA Vi rekommenderar att du använder hög prestand smörjmedlet E15829 för dörr gångjärn. Se slitdelar.



STEP

Rumsluft oberoende *

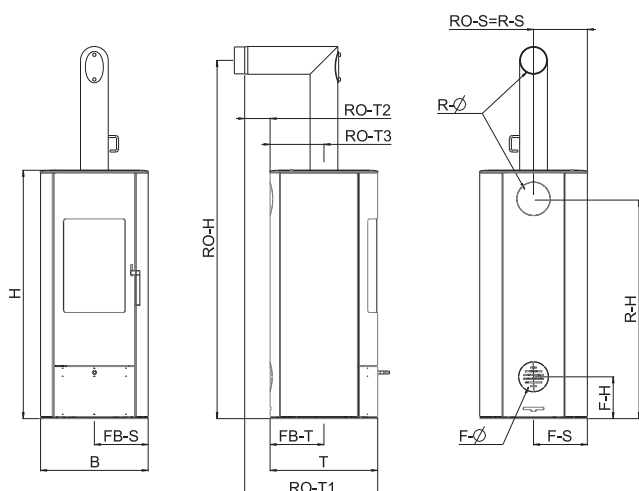

METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	35/43/27 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak ***, botten ***
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak**

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16060	STEP metall omramning svart	Kaminkropp svart	33 200 Kr
E16061	STEP metall omramning svart roterbar	Kaminkropp svart	36 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15697	Täckplatta vid bakre rökrörsanslutning **	460 Kr

NOTERA


* Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självslåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

** Rökrörsanslutning är valbar, men inte möjlig med roterbar version.

*** Tilluftsanslutning endast på ej roterbar version.



ALPHA II

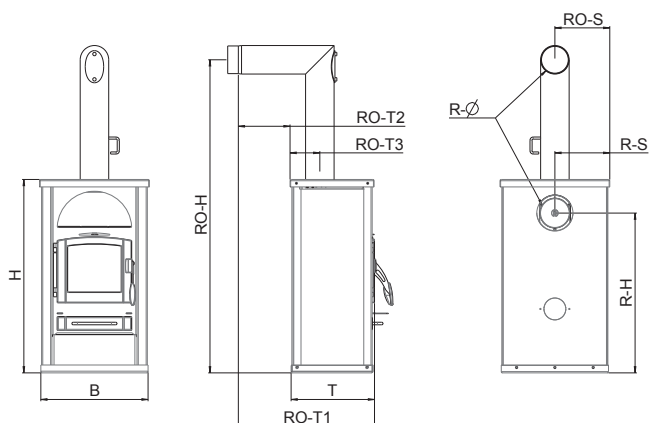

STONE	täljsten (se notering på sidan 3)
KAMINKROPP	metallic, svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	33/30/25 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	130 mm
NOMINELL EFFEKT	7 kW
VÄRME EFFEKT	3,5 – 7 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	70 – 190 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	-
RÖKRÖRSANSLUTNING	topp, bak *

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E13141 + E14368	ALPHA II med metall omramning	Kaminkropp svart med täljsten på hylla	19 000 Kr
E13476 + E14368	ALPHA II med metall omramning	Kaminkropp metallic med täljsten på hylla	19 000 Kr
E13101	ALPHA II med täljsten omramning	Kaminkropp metallic	22 300 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E13596	Täckplatta bakre anslutning *	1 400 Kr
E13597	Täckplatta bakre anslutning *	1 400 Kr
E14076	tillval tillluftsanslutning	1 000 Kr

NOTERA	* Rökrörsanslutning bak är valbar.
---------------	------------------------------------




AMBIA



AMBIA

Rumsluft oberoende *

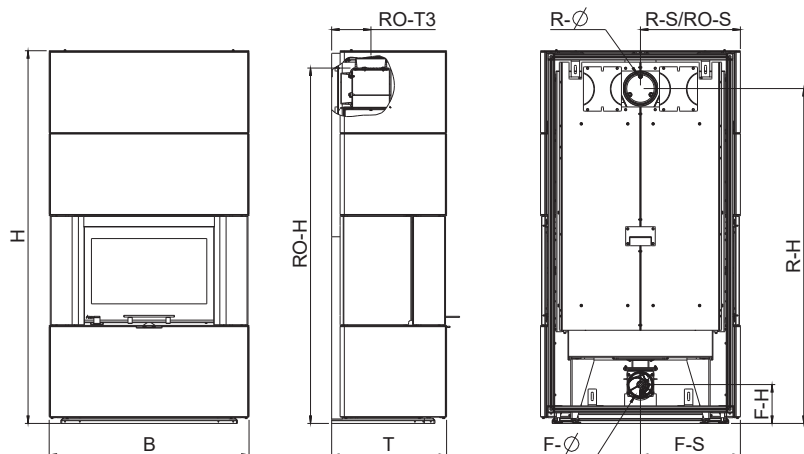

STENAR	täljsten, vit sten, betong sten (se notering på sida 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	57/36/33 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	150 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16329 + E16333	AMBIA med betongsten	Kaminkropp svart	76 200 Kr
E16329 + E16334	AMBIA med svart metall omramning	Kaminkropp svart	76 200 Kr
E16329 + E16332	AMBIA med vit sten	Kaminkropp svart	80 300 Kr
E16329 + E16331	AMBIA med täljsten	Kaminkropp svart	82 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16446	Integrerade eldningsverktyg	1 000 Kr


NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsande dörr (observera olika nationella föreskrifter)!

SYMBIA



SYMBIA

Rumsluft oberoende *

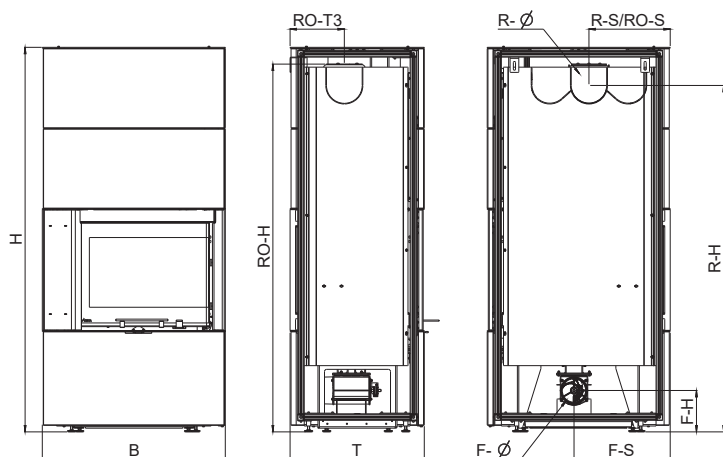


STENAR	täljsten, vit sten, betong sten (se notering på sida 3)
METALLPANELER	svart
KAMINKROPP	svart
FÖRBRÄNNINGSKAMMAR DIMENSIONER (W/H/D)	57/36/35 cm
ANSLUTNINGS DIAMETER	150 mm
NOMINELL EFFEKT	8 kW
VÄRME EFFEKT	4–8 kW
UPPVÄRMNINGS KAPACITET	90–210 m ³
TILLUFTSANSLUTNING	bak
RÖKRÖRSANSLUTNING	bak, topp

ART. NR.	MODELLBETECKNING	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16447 + E16450	SYMBIA med betong sten	Kaminkropp svart	84 000 Kr
E16447 + E16451	SYMBIA med svart metall omramning	Kaminkropp svart	84 000 Kr
E16447 + E16449	SYMBIA med vit sten	Kaminkropp svart	87 300 Kr
E16447 + E16448	SYMBIA med täljsten	Kaminkropp svart	89 500 Kr

ART. NR.	TILLBEHÖR	SLUTKUNDSPRIS SEK
E16452	SYMBIA alternativ täljsten vänster	7 880 Kr
E16453	SYMBIA alternativ täljsten bak	9 200 Kr
E16454	SYMBIA alternativ vit sten vänster	7 100 Kr
E16455	SYMBIA alternativ vit sten bak	7 880 Kr
E16456	SYMBIA alternativ betong sten vänster	4 920 Kr
E16457	SYMBIA alternativ betong sten bak	6 000 Kr
E16458	SYMBIA alternativ metall omramning vänster	4 920 Kr
E16459	SYMBIA alternativ metall omramning bak	6 000 Kr

NOTERA * Rumsluft oberoende modeller inkluderar inte självlåsand dör (observera olika nationella föreskrifter)!


GOLV SKYDD AV GLAS OCH METALL



FORM	ART. NR.	DIMENSIONER	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
B	E12439	100 x 100 sexhörning	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 700SEK
B	E12437	100 x 100 sexhörning	Glas sandblästrat, rutnät grå/vit	2 360SEK
C	E12212	75 x 90 rektangel	Glas neutral (utan tätningsläpp)	1 100SEK
C	E12430	75 x 90 rektangel	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 550SEK
C	E12428	75 x 90 rektangel	Glas sandblästrat, rutnät grå/vit	1 700SEK
C	E13203	75 x 90 rektangel	Rökfärgatglas, rutnät grå	1 670SEK
C	E12915	75 x 90 rektangel	Stålblåt metallisk (utan tätningsläpp)	1 700SEK
C	E10161	75 x 90 rektangel	Stålblåt svart (utan tätningsläpp)	1 670SEK
D	E11901	100 x 100 halvcirkel	Glas neutral (utan tätningsläpp)	1 540SEK
D	E12443	100 x 100 halvcirkel	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 670SEK
D	E12441	100 x 100 halvcirkel	Glas sandblästrat, rutnät grå/vit	2 200SEK
D	E13229	100 x 100 halvcirkel	Rökfärgatglas, rutnät grå	2 060SEK
E	E12435	100 x 100 fyrkant	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 540SEK
E	E12433	100 x 100 fyrkant	Glas sandblästrat, rutnät grå/vit	2 200SEK
E	E13069	100 x 100 fyrkant	Stålblåt metallisk (utan tätningsläpp)	2 310SEK
E	E15802	100 x 100 fyrkant	Stålblåt svart (utan tätningsläpp)	2 310SEK
F	E12444	100 x 100 kvadrant	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 700SEK
G	E12921	105 x 105 kvadrant	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 780SEK
G	E13228	105 x 105 kvadrant	Rökfärgatglas, rutnät grå	2 200SEK
J	E13330	100 x 98 ellips	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 670SEK
M	E13590	120 x 100 rektangel	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 720SEK
N	E13592	120 x 118 ellips	Glas transparent, rutnät grå/vit	2 070SEK
O	E13594	120 x 100 halvcirkel	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 920SEK
P	E14027	115 x 115 dropform	Glas transparent, rutnät grå/vit	1 980SEK
Q	E15254	120 x 120 fyrkant	Glas transparent, rutnät grå/vit	2 010SEK

Golvglas (6 mm härdat glas medtätningsläpp)

Golvplåt svart/metallick (2 mm Stålblåt, värmebeständigt, pulverlackerat, kanter avfasade)

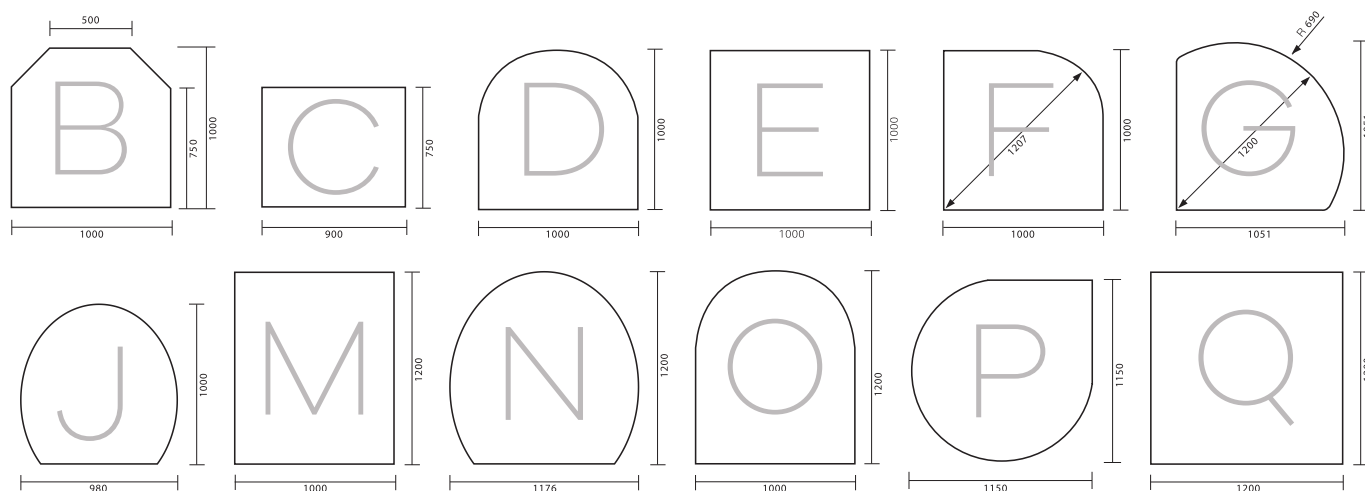

FÖRBRUKNINGSSARTIKLAR

SLUTKUNDSPRIS SEK		
REPARATIONSFÄRG sprayburk metallic, svart, koppar (150 ml)		per burk 200sek
E15829	Högrepresterande smörjmedel (100 ml): för gångjärn och rörliga delar	per burk 330sek
N112379	Smörjande metallpasta (2 x 4 g): för skruvar	50sek
N112605	Silikon (310 ml)	per tub 185sek
N111763	Silikon lim 20 ml	per tub 75sek

TÄTNINGSSATSTER

ART. NR.	SEALING SET	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15899	DOMO	900sek
E16472	SONO	900sek
E15900	FILO / SUMO	840sek
E16470	COMO II / REVO II / LIVO	730sek
E16473	COMO II RAO / REVO II RAO / LIVO RAO	1060sek
E15904	ROCO	790sek
E15902	KAPO	790sek
E15898	CORSO	790sek
E16471	COSMO	730sek
E15903	MIRO	790sek
E15901	INTERNO	730sek
E16475	REVIVO	890sek
E16474	PARO	840sek
E15745	INDUO	840sek
E15471	REVO / COMO	730sek
E15472	MEMO	510sek
E15744	PICO	610sek
E15473	TOPO	680sek
E15470	RIO / VISIO / PREMIO	510sek

MULTIAIR TILLBEHÖR

ART. NR.	MODELLBETECKNING/tillbehör	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E15478	DESIGN VENTIL FÖR UTLUFT VIT, Ø 100 mm, 200 x 158,5 x 55 mm		3 040sek
E15479	ALUMINIUM FLEXRÖR, 3 m 100 mm		645sek
E15484	KLÄMMA, 100 mm		100sek
E15481	VINKELRÖR 90°, 100 mm		230sek
E15482	VINKELRÖR 45°, 100 mm		245sek
E15483	RÖRKOPPLING, 100 mm		140sek
E15480	ALUMINIUM FLEX RÖR ISOLERAD, 10 m 100 mm		3 320sek



Design ventil



Aluminium flexrör



Klämma



Vinkelrör




Aluminium flexrör isolerad

SKORSTEN FÖR RÖKGASER

SLUTKUNDSPRIS SEK		
Stela rör	Ø 125 mm svart	Ø 125 mm metallic
RÖR, 50 cm, stel	E15111 770sek	E15112 770sek
RÖR, 100 cm, stel	E15114 910sek	E15115 910sek
VINKELRÖR 90°, mer renslucka, stel	E15117 1 200sek	E15118 1 200sek

SLUTKUNDSPRIS SEK		
Extra luftadapter för pelletsaminer	svart	metallic
EXTRA LUFTADAPTER FÖR PELLETSKAMINER, diameter från 50 till 100 mm	E15231 670sek	E15230 670sek

SLUTKUNDSPRIS SEK						
Aluminium flexrör	Ø 50 mm svart	Ø 100 mm svart	Ø 125 mm svart	Ø 50 mm grå	Ø 100 mm grå	Ø 125 mm grå
ALUMINIUM FLEXrör, 2 lager, längd: 60 - 150 cm	E15299 540sek	E15302 580sek	E15303 620sek	E15304 540sek	E15307 580sek	E15308 620sek
ROSETT, med 2 klämmor för aluminium flexrör standard	E15309 310sek	E15312 350sek	E15313 370sek	E15314 310sek	E15317 350sek	E15318 370sek
ALUMINIUM FLEXRÖR ISOLERAD, 5 lager, längd: 80 cm	E15319 850sek	E15322 890sek	E15323 1 000sek	E15324 850sek	E15328 890sek	E15329 1 000sek
ROSETT, med 2 klämmor för aluminium flexrör isolerad	E15330 330sek	E15333 370sek	E15334 390sek	E15335 330sek	E15338 370sek	E15339 390sek



ROSETT FÖR ALUMINIUM FLEX-RÖR STANDARD

Ø	D	A
50 mm	59	199
100 mm	109	230
125 mm	138	244

ROSETT FÖR ALUMINIUM FLEX-RÖR ISOLERAD

Ø	D	A
50 mm	100	230
100 mm	140	244
125 mm	170	244

ALUMINIUM FLEX-RÖR ISOLERAD

Ø	D	A
50 mm	50	100
100 mm	100	140
125 mm	125	170



RUMS TERMOSTATER

ART. NR.	MODELLBETECKNING/tillbehör	ALTERNATIV	SLUTKUNDSPRIS SEK
E14404	RIKA rumssensor	inkl. 5 m anslutnings kabel	625sek
E14558	Wireless rumssensor		1 720sek
E13636	Rumstermostat elektronisk	med digital display, inkl. 5 m bipolär anslutnigskabel	2 430sek
E13642	Rumstermostat standard	med vred för att ställa temperatur, inkl. 5 m bipolär anslutnigskabel	870sek




RÖKRÖRS SORTIMENT


	SLUTKUNDSPRIS SEK			
	Ø 100 mm svart med tätning	Ø 100 mm metallic	Ø 130 mm svart	Ø 130 mm metallic
RÖKRÖR Med justerbar och låsbar spjällflap 25 cm			E10190 440sek	E12787 440sek
RÖKRÖR, 25 cm	E11319 240sek	E13524 240sek	E10188 210sek	E12521 210sek
RÖKRÖR, 50 cm	E11318 370sek	E13525 370sek	E10183 310sek	E12524 310sek
RÖKRÖR, 50 cm, med renslucka	E14663 490sek	E14524 490sek		
RÖKRÖR, 75 cm			E13007 460sek	E13008 460sek
RÖKRÖR, 100 cm	E11317 580sek	E13526 580sek	E10187 560sek	E12522 560sek
STÅENDE RÖR för COMO, MEMO, PICO, REVO 100 bred / 130 bred			E14557 1 530sek	E14013 1 530sek
STÅENDE RÖR för KAPO, MIRO, ROCO 100 bred / 130 bred			E15396 1 430sek	E15397 1 430sek
TELESKOP RÖR, 70 cm Med rörlämmor	E15782 870sek	E15783 870sek	E13985 550sek	E13986 550sek
VINKELRÖR med renslucka, Justerbar och låsbar spjällflap			E10193 1 200sek	E12523 1 200sek
VINKELRÖR med renslucka	E15504 770sek	E15505 770sek	E15771 990sek	
RÖKRÖR SET, VINKELRÖR med renslucka och spjällflap, väggfoder, rosett			E10182 1 510sek	E12640 1 510sek
RÖKRÖR SET, VINKELRÖR med renslucka och spjällflap, väggfoder dubbelväggig, rosett			E12049 1 600sek	E13531 1 600sek
RÖKRÖR SET TWIST, VINKELRÖR med renslucka och spjällflap, väggfoder dubbelväggig, rosett				
VÄGGLINNING, enkel, kort 12 cm	E11333 90sek	E11333 90sek	E10191 190sek	E10191 190sek
VÄGGLINNING, dubbel, kort 12 cm	E15780 350sek	E15780 350sek	E12060 220sek	E12060 220sek
ROSETT, standard	E11320 210sek	E13529 210sek	E10192 180sek	E12598 180sek
ROSETT, medium	E15136 220sek	E15137 220sek	E14922 240sek	E14921 240sek
ROSETT, bred, platt			E13158 220sek	E13159 220sek
VINKELRÖR 45°, utan renslucka, styvt	E11316 480sek	E13528 480sek	E14001 560sek	E14002 560sek
VINKELRÖR 45°, med renslucka, styvt			E13997 600sek	E13998 600sek
VINKELRÖR 90°, utan renslucka, styvt	E11315 520sek	E13527 520sek	E13993 600sek	E13994 600sek
VINKELRÖR 90°, med renslucka, styvt	E14462 610sek	E14293 610sek	E13989 660sek	E13990 660sek
ANGLED VINKELRÖR 90°, utan renslucka, styvt*			E15666 660sek	
JUSTERBAR VINKEL med renslucka, 25 x 25 cm			E10189 570sek	E12597 570sek
TAKANSLUTNING, dubbel, utan rosett, lång 33 cm, rotfrittstål			E13979 1 980sek	E13979 1 980sek
TAKANSLUTNING, med rosett rund Ø 40 cm			E14005 1 980sek	E14006 1 980sek
TAKANSLUTNING, med rosett fyrkant 50 x 50 cm			E14009 1790sek	E14010 1790sek
RÖKRÖR, 13 cm, med kondensationsring, bred/bred	E15474 530sek	E14475 530sek	E14528 570sek	E14529 570sek
RÖKRÖR, 100 cm, med renslucka, spjällflik, kondensationsring, bred/bred			E13981 1 570sek	E13982 1 570sek
RÖKRÖR REDUKTION, 150 bred/ 130 smal			E14018 750sek	E14019 750sek
RÖKRÖR REDUKTION, 180 bred/ 130 smal			E14020 790sek	E14021 790sek
RÖKRÖR REDUKTION, 180 bred/ 150 smal				
RÖKRÖR REDUKTION, 200 bred/ 150 smal				
RÖKRÖR REDUKTION, 130 smal/ 130 smal			E15248 670sek	E15249 670sek
KONDENSATRÖR			E16380 780sek	E16381 780sek

SLUTKUNDSPRIS SEK		
	Ø 150 mm svart	Ø 150 mm metallic
	E10174 430sek	E12788 430sek
	E10166 220sek	E12499 220sek
	E10168 320sek	E12500 320sek
	E13009 480sek	E13010 480sek
	E10170 580sek	E12501 580sek
	E13987 580sek	E13988 580sek
	E10164 1 210sek	E12518 1 210sek
	E10180 1 530sek	E12498 1 530sek
	E12040 1 630sek	E13532 1 630sek
	E14625 1 900sek	E14470 1 900sek
	E10176 190sek	E10176 190sek
	E10522 220sek	E10522 220sek
	E10178 180sek	E12525 180sek
	E14925 240sek	E14924 240sek
	E13155 220sek	E13071 220sek
	E14003 600sek	E14004 600sek
	E13999 700sek	E14000 700sek
	E13996 600sek	E13995 600sek
	E13991 670sek	E13992 670sek
	E10172 590sek	E12502 590sek
	E13980 1 920sek	E13980 1 920sek
	E14007 2 080sek	E14008 2 080sek
	E14011 2 300sek	E14012 2 300sek
	E14591 580sek	E14590 580sek
	E13983 1 640sek	E13984 1 640sek
	E14022 790sek	E14023 790sek
	E14024 790sek	E14025 790sek
	E16382 780sek	E16383 780sek

RÖKRÖR	100 cm	75 cm	50 cm	25 cm	
Ø	A	A	A	A	B
100 mm	1000	-	500	250	50
130 mm	1000	750	500	250	50
150 mm	1000	750	-	250	50




RÖKRÖR 25 cm (med/utan spjäll)	Ø	A	B
130 mm	250	50	
150 mm	250	50	




RÖKRÖR med kondensationsring, bred på båda sidorna

Ø	A
100 mm	130
130 mm	130
150 mm	130






RÖKRÖR med kondensationsring, bred på båda sidorna

Ø	A1	A2
130 mm	1000	175
150 mm	1000	175




VINKEL

Ø	Angle	C	D	B
100 mm rigid	45°	150	120	50
100 mm rigid	90°	200	-	50
130 mm rigid	45°	180	135	50
150 mm rigid	45°	180	140	50
130 mm rigid or stepless	90°	250	-	50
150 mm rigid or stepless	90°	280	-	50



KONDENSATRÖR

Ø	A	B
130 mm	200	45
150 mm	200	45



VINKEL*

Ø	Angle	C	D	B
130 mm rigid	90°	250	-	50

VINKELRÖR för TWIST


Ø	A	B	C
150 mm	560	50	655

VINKELRÖR med spjäll

Ø	A	B	C	D
130 mm	500	50	635	125
150 mm	500	50	655	125

VINKELRÖR med renslucka

Ø	A	B	C
100 mm	300	50	635




ROSETT

Ø	A standard	A medium	A wide	D
100 mm	170	200		103
130 mm	195	230	400	135
150 mm	210	265	400	157




VÄGGFODER av 1 mm metall enkel/dubbelvägg

Ø	A short	A large
100 mm	103	
130 mm	120	330
150 mm	120	330



TELESKOPRÖR med clip

Ø	A
100 mm	500-900
130 mm	700
150 mm	700




TAKANSLUTNING utan rosett

Ø	A small
130 mm	190
150 mm	190


TAKANSLUTNING med rosett

Ø	A	D round	D square
130 mm	190	400	500
150 mm	190	400	500

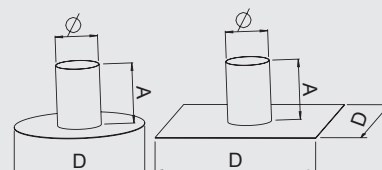

RÖKRÖR REDUCTION

A	E (wide)	F (narrow)
140 mm	150	130
140 mm	180	130
140 mm	180	150
140 mm	200	150




RÖKRÖR REDUCTION

A	E (narrow)	F (narrow)
125 mm	130	130

STÅENDE RÖR

DOMO

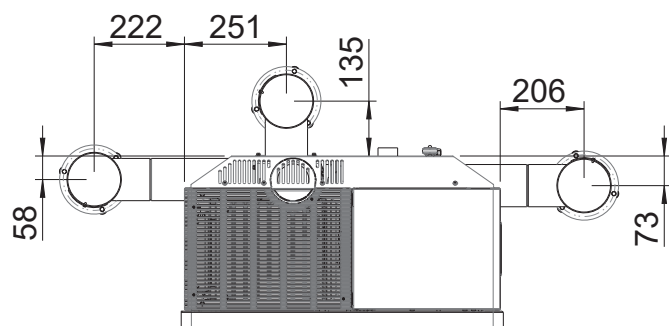

Anslutning vänster:

- E15396 Ståenderör svart
- E15765 Ståenderör bottendel
- E11319 RIKA rökrör Ø 100 mm svart


Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart
- E15765 Ståenderör bottendel

Anslutning höger:

- E15396 Ståenderör svart
- E15765 Ståenderör bottendel
- E11319 RIKA rökrör Ø 100 mm svart


SONO



Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart

FILO/SUMO




Anslutning vänster:

- E15396 Ståenderör svart
- E15764 Ståenderör bottendel

Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart
- E15764 Ståenderör bottendel

COMO II

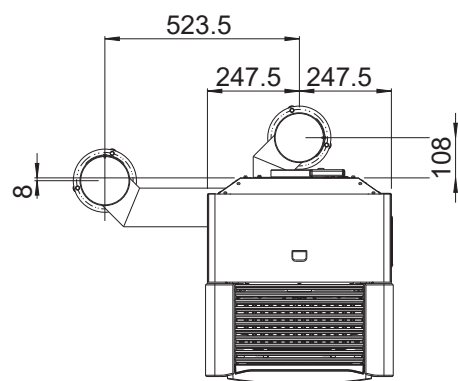


Anslutning vänster:

- E14013 Ståenderör
- E14462 Original vinkel 90° Ø 100 mm med rensluck
- E16436 Sidopanel

Anslutning bak:

- E14013 Ståenderör

REVO II

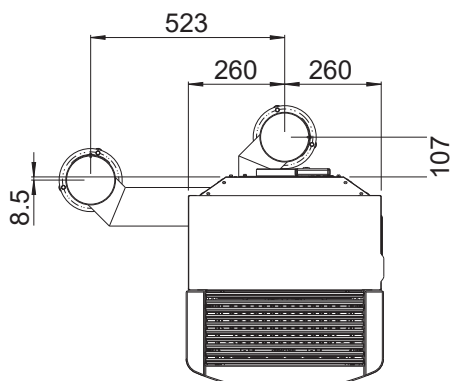

Anslutning vänster:

- E14013 Ståenderör
- E14462 Original vinkel 90° Ø 100 mm med renslucka
- E16434 Sidopanel


Anslutning bak:

- E14013 Ståenderör

Använd vår rökrörs adapter Ø 130 (E15248 svart / E15249 metallic) för att ändra plug-in-riktningen.

ROCO

ROCO MULTIAIR

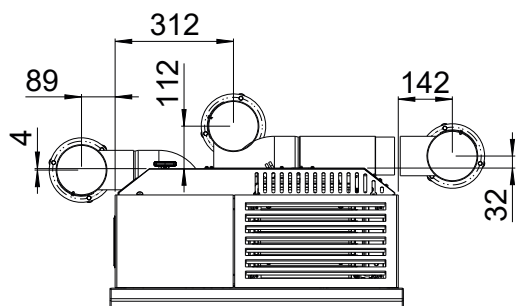

Anslutning vänster


- E15396 Ståenderör svart
- E15397 Ståenderör metallic
- E15401 Kompletterande packet svart
- E15400 Kompletterande packet metallic

Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart
- E15397 Ståenderör metallic

Anslutning höger

- E15396 Ståenderör svart
- E15397 Ståenderör metallic
- E15401 Kompletterande packet svart
- E15400 Kompletterande packet metallic
- E11319 RIKA Rökrör Ø 100 mm svart
- E13524 RIKA Rökrör Ø 100 mm metallic

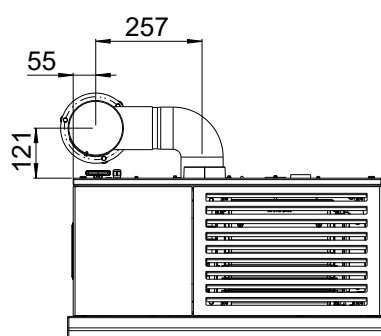


Anslutning vänster

- E15396 Ståenderör svart
- E15397 Ståenderör metallic
- E14462 Vinkel 90° Ø 100 mm svart
- E14293 Vinkel 90° Ø 100 mm metallic


KAPO

CORSO/COSMO

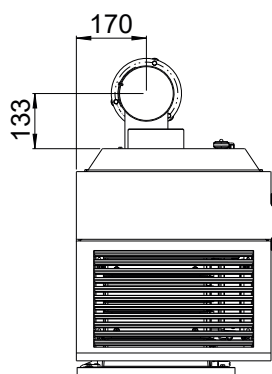

Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart
- E11319 RIKA rökrör Ø 100 mm svart

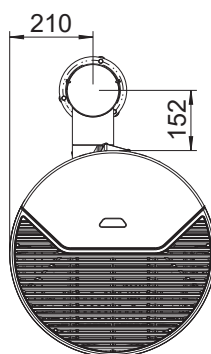


Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart
- E11319 RIKA rakt rökrör Ø 100 mm svart


MIRO

LIVO



Anslutning bak:

- E15396 Ståenderör svart

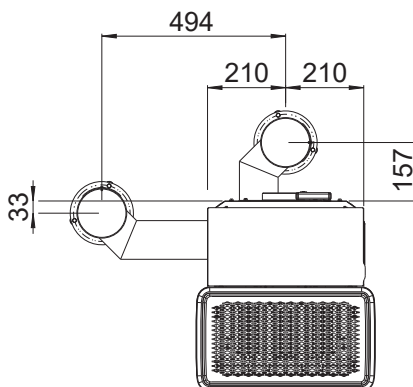

Anslutning vänster:

- E14013 Ståenderör
- B16172 Original RIKA anslutningsböj
- E16033 Sidopanel


Anslutning bak:

- E14013 Ståenderör

Använd vår rökrörs adapter Ø 130 (E15248 svart / E15249 metallic) för att ändra plug-in-riktningen.

ANSLUTNINGS DIMENSIONER DOMO

DOMO

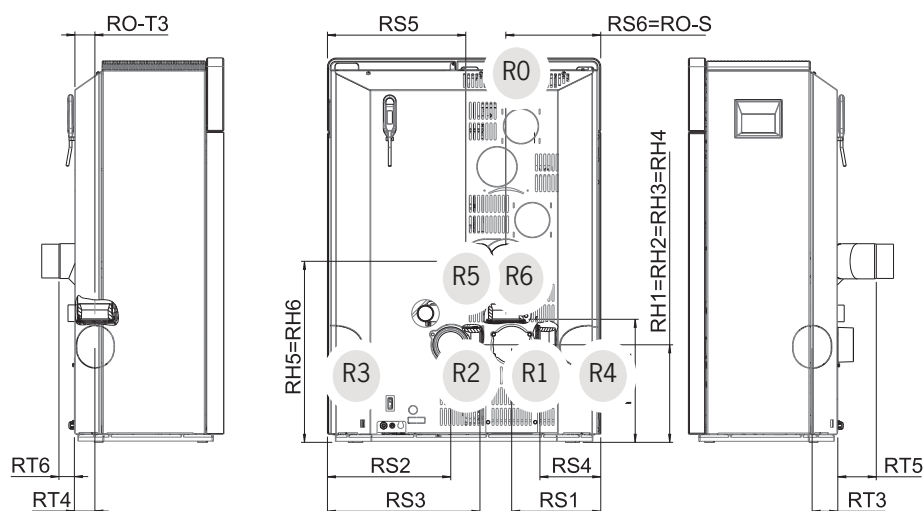

DIMENSIONER FÖR TILLBEHÖR RÖKRÖRSANSLUTNING

RH1 = RH2 = RH3 = RH4	[cm]	28
RS1	[cm]	26
RS2	[cm]	36
RS3	[cm]	42
RT3	[cm]	7
RS4	[cm]	16
RT4	[cm]	6
RH5 = RH6	[cm]	53
RS5	[cm]	40
RT5	[cm]	11
RS6 = RO-S	[cm]	28
RT6	[cm]	4
RO-T3	[cm]	6
RO-H	[cm]	37


NÖDVÄNDIGA RÖKRÖR (NOTERA: EJ INKLUDERADE.)

Nr.	Anslutning	ART. NR.	Nödvändig komponent	1. fläckt	2. fläckt
R0	topp		rökrör rak	–	–
R1	bak			+	+
R2	bak center	E15634	DOMO – tillbehör vinkelrör	+	+
R3	sida höger		rökrör rak	+	+
R4	sida vänster		rökrör rak	+	+
R5	bak center höjd	E11316 + E14462	45° vinkelrör och 90° vinkelrör med renslucka	+	–
R6	bak höjd	E14462	90° vinkelrör med renslucka	+	–

RITNINGAR


PELLETSINSATS

DIMENSIONER

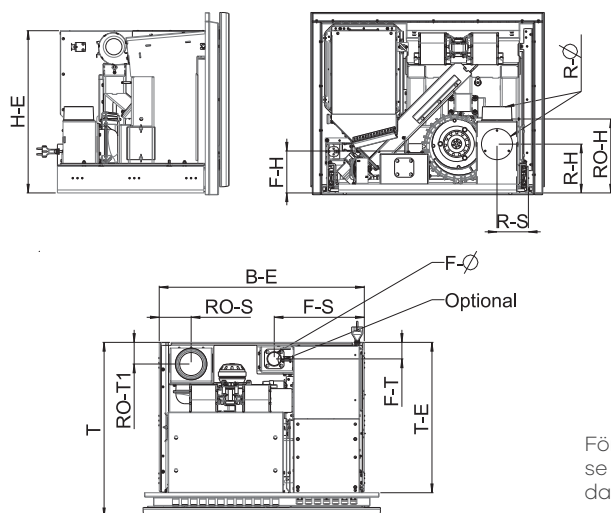


För vidare detaljer,
se INTERNO tekniskt
data blad.

SÄKERHETSAVSTÅND

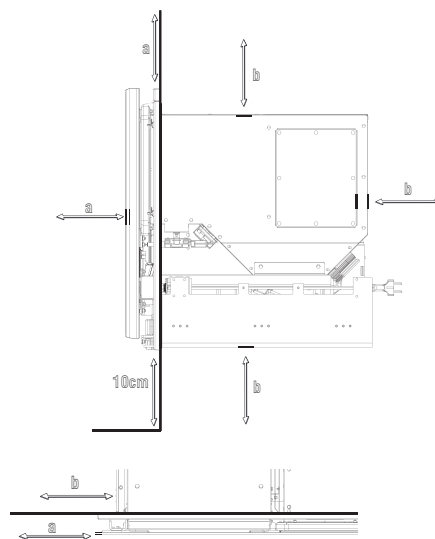


PELLETSKAMIN

DIMENSIONER

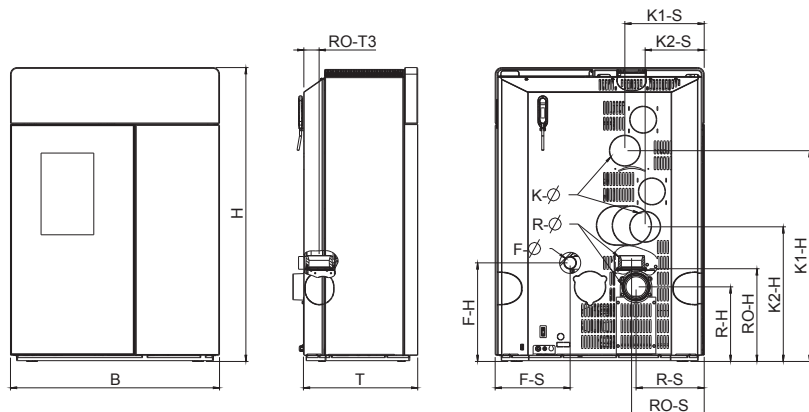


SÄKERHETSAVSTÅND

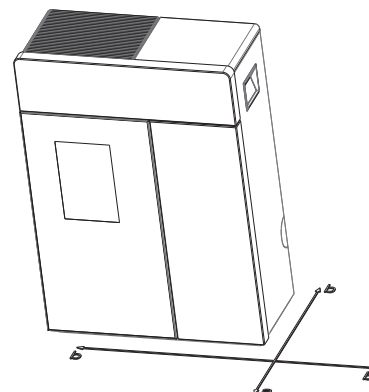


VEDKAMIN

DIMENSIONER

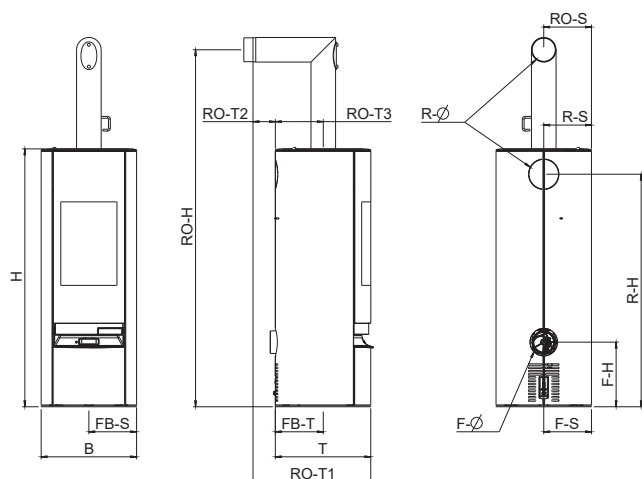

SÄKERHETSAVSTÅND

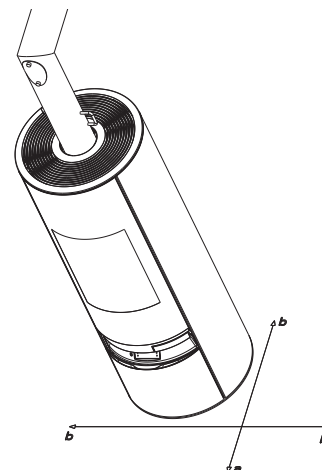


TEKNISK DATA



OMRAMNINGS ALTERNATIV		DOMO	DOMO MULTIAIR	SONO	SUMO	SUMO RAO	FILO	FILO RAO	COMO II	COMO II RAO	
Kaminkropp: (1) metallic, (2) svart		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Metall/aluminium omramning: (1) metallic, (2) svart, (3) vit		2	2	2	2	2	2	2	-	-	
Sten omramning: (1) Täljsten, (2) Sandsten, (3) Vit sten, (4) Kvarts antracit, (5) Betong sten		1,2,3	1,2,3	1,3	-	-	-	-	1,3	1,3	
Omramnings färger: (1) Ceramic, (2) Dekor (olika varianter), (3) Glas		2,3	2,3	-	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-	
PRESTANDA											
NOMINELL EFFEKT (to DIN 18891)	[kW]	10	10	7	9	9	8	8	8	8	
Minimal uppvärmnings effekt	[kW]	3	3	2,5	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	
Energy klassificering		A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
UPPVÄRMNINGS KAPACITET (beroende på isolering)	[m³]	70 - 260	70 - 260	50-190	50 - 240	60 - 240	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	
Pellets behållarens kapacitet (kan variera beroende på pellets densitet)	[l/-kg]	76/-50	76/-50	39/-25	69/-45	46/-30	60/-40	40/-26	51/-33	34/-22	
Pellets förbrukning	[kg/h]	up to 2,3	up to 2,3	up to 1,6	up to 2,1	up to 2,1	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	
VIKT (approx.)											
Exkl. omramning	[kg]	170	175	145/150 ¹²⁾	170	170	185	185	135	140	
Med metall / aluminium omramning	[kg]	185	190	150/155 ¹²⁾	180	180	195	195	-	-	
Med natur sten omramning (t.ex täljsten)	[kg]	230	235	175/180 ¹²⁾	-	-	-	-	210	215	
Med sten /gals beklädnad	[kg]	180	185	-	195	195	210	210	-	-	
Med keramisk beklädnad	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lagrings kapacitet (t.ex täljsten)	[kg]	60	60	-	-	-	-	-	-	-	
UTRUSTNING											
Möjlig förbränningslufts tillförsel: 1) Rumsluft oberoende 2) Rumsluft oberoende godkänd för Tyskland 3) Rumsluftoberoende		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RLS (RIKA luft kontroll system)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ask tömning med roterande kopp		yes	yes	yes	yes	yes	-	-	-	-	
DAR (Dynamic Air Regulation)		-	-	yes	-	-	-	-	yes	yes	
MULTIAIR Antal)		optional (1-2)	yes (1)	-	-	-	-	-	-	-	
Elektrisk anslutning		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	
DIMENSIONER		(se diagram för pelletskaminer / vekaminer / insatser)									
Kamin dimensioner											
H	Höjd	[mm]	1120	1120	1050	1148	1148	1070	1070	1033	1033
W	Bredd	[mm]	793	793	690	520	520	520	520	505	505
T	Djup	[mm]	431	431	385/468 ¹²⁾	585	585	585	585	555	555
Föörbrännings kammare (BxHxD)		[cm]	20x54x25	20x54x25	20x49x26	23x50x21	23x50x21	23x47x24	23x47x24	21x40x22	21x40x22
Installations dimensioner											
H-E	Minimum höjd för installation	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W-E	Minimum bredd för installation	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-E	Minimum djup för installation	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rökrörsanslutning											
R-Ø	Diameter	[mm]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RO-H	Anslutnings höjd original vinkelrör	[cm]	37	108	40	-	20	-	20	-	24
RO-T1	Totalt djup med original vinkelrör	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO-T2	Avstånd från kaminbaksida till mitten på vinkelrör	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO-T3	Djup från kaminbaksida till vägg till mitten på rökrör	[cm]	6	5	7	-	19	-	19	-	17
RO-S	Sidoavstånd orginal vinkel rör	[cm]	28	28	36	-	10	-	10	-	10
R-H	Anslutningshöjd med bakre rökrörsanslutning	[cm]	28	-	21	36	-	36	-	15	-
R-S	Sidoavstånd med bakre rökrörsanslutning	[cm]	26	-	32	10	-	10	-	18	-
RS-T	Djup till sidanslutning	[cm]	-	-	-	8	-	8	-	8	-
Frisklufts aslutning											
F-Ø	Diameter	[mm]	50	50	60	50	50	50	50	60	60
F-H	Anslutningshöjd	[cm]	38	38	8	39	39	39	39	27	27
F-S	Sidoavstånd	[cm]	28	28	16	16	16	16	16	18	18
F-T	Avstånd från centrum på frisklufts anslutningen till kaminens baksida	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S	Sido avstånd från friskluft anslutning i botten	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-T	Bakre avstånd från friskluft anslutning i botten	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konvektionsluft anslutning											
K-Ø	Diameter	[mm]	100/100	100	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H	Anslutningshöjd	[cm]	80/51	80	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S	Sido avstånd	[cm]	30/22	8	-	-	-	-	-	-	-
Säkerhets avstånd											
till icke brännbara objekt (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
till brännbara objekt och betongväggar med armeringsjärn (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10


1) med vändplatta; 2) inte möjlig med roterbar and RIKATRONIC4; 3) avstånd med extra rakt rökrör 250 mm och standard vinkelrör utan spjäll; 4)med träbänk; 5) version rumsluft oberoende; 6) version RIKATRONIC3; 7) version RIKATRONIC4; 8) version MULTIAIR; 9) i kombination med tillval avvärmeskydd; 10) för öppning av skjutdörr till vänster; 11) REVIVO 125; 12) top rökrörsanslutning



OMRAMNINGS ALTERNATIV	REVO II RAO	REVO II	ROCO	ROCO MULTIAIR	ROCO RAO	KAPO	CORSO	COSMO	MIRO
Kaminkropp: (1) metallic, (2) svart	2	2	1,2	1,2	1,2	2	2	2	2
Metall/aluminium omramning: (1) metallic, (2) svart, (3) vit	-	-	-	-	-	-	2	2,3	2
Sten omramning: (1) Täljsten, (2) Sandsten, (3) Vit sten, (4) Kvarts antracit, (5) Betong sten	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	-	-	-	-
Omramnings färger: (1) Ceramic, (2) Dekor (olika varianter), (3) Glas	-	-	-	-	-	2	-	-	2
PRESTANDA									
NOMINELL EFFEKT (to DIN 18891) [kW]	8	8	8	8	8	8	8	6	4/6
Minimal uppvärmnings effekt [kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energy klassificering	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++
UPPVÄRMNINGS KAPACITET (beroende på isolering) [m³]	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50-110/160
Pellets behållarens kapacitet (kan variera beroende på pellets densitet) [l/-kg]	39/-25	60/-39	55/-36	49/-32	51/-33	42/-28	46/-30	39/-25	32/-21
Pellets förbrukning [kg / h]	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,9	up to 1,3	up to 1,0/1,3
VIKT (approx.)									
Exkl. omramning [kg]	145	140	190	200	205	170	130	-	180
Med metall / aluminium omramning [kg]	-	-	-	-	-	-	145	140	-
Med natur sten omramning (tex täljsten) [kg]	230	225	220	230	235	-	-	-	-
Med sten /gals beklädnad [kg]	-	-	-	-	-	205	-	-	200
Med keramisk beklädnad [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lagrings kapacitet (tex täljsten) [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTRUSTNING									
Möjlig förbränningslufts tillförsel: 1) Rumsluft oberoende 2) Rumsluft oberoende godkänd för Tyskland 3) Rumsluftoberoende	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RLS (RIKA luft kontroll system)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ask tömning med roterande kopp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)	yes	yes	-	-	-	-	-	yes	-
MULTIAIR Antal)	-	-	-	yes (1)	-	-	-	-	-
Elektrisk anslutning	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
DIMENSIONER (se diagram för pelletskaminer / vekaminer / insatser) inserts)									
Kamin dimensioner									
H Höjd [mm]	1090	1090	1138	1138	1138	1150	1194	1121	1037
W Bredd [mm]	532	532	773	773	773	471	520	520	682
T Djup [mm]	578	578	371	389	389	551	520	520	383
Föörbrännings kammare (BxHxD) [cm]	21x40x22	21x40x22	20x48x25	20x48x25	20x48x25	20x46x25	25x45x18	25x45x18	20x48x25
Installations dimensioner									
H-E Minimum höjd för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W-E Minimum bredd för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-E Minimum djup för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rökrörsanslutning									
R-Ø Diameter [mm]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RO-H Anslutnings höjd original vinkelrör [cm]	24	-	-	-	157	-	-	-	-
RO-T1 Totalt djup med original vinkelrör [cm]	-	-	-	-	51	-	-	-	-
RO-T2 Avstånd från kaminbaksida till mitten på vinkelrör [cm]	-	-	-	-	12	-	-	-	-
RO-T3 Djup från kaminbaksida till vägg till mitten på rökrör [cm]	17	-	-	-	8	-	-	-	-
RO-S Sidoavstånd orginal vinkel rör [cm]	11	-	-	-	31	-	-	-	-
R-H Anslutningshöjd med bakre rökrörsanslutning [cm]	-	16	21	21	90	20	23	23	21
R-S Sidoavstånd med bakre rökrörsanslutning [cm]	-	19	32	32	33	17	21	21	26
RS-T Djup till sidanslutning [cm]	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Frisklufts aslutning									
F-Ø Diameter [mm]	60	60	50	50	50	50	50	60	50
F-H Anslutningshöjd [cm]	27	27	10	10	14	9	47	39	10
F-S Sidoavstånd [cm]	19	19	21	21	17	17	18	17	20
F-T Avstånd från centrum på frisklufts anslutningen till kaminens baksida [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Sido avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-T Bakre avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konvektionsluft anslutning									
K-Ø Diameter [mm]	-	-	-	100	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Anslutningshöjd [cm]	-	-	-	104	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S Sido avstånd [cm]	-	-	-	44	-	-	-	-	-
Säkerhets avstånd									
till icke brännbara objekt (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10(>43 ¹⁰⁾	40/10(>43 ¹⁰⁾	40/10(>43 ¹⁰⁾	40/10	40/10	40/10	40/10
till brännbara objekt och betongväggar med armeringsjärn (a/b/c) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/12	80/10	80/10	80/10


1) med vändplatta; 2) inte möjlig med roterbar and RIKATRONIC4; 3) avstånd med extra rakt rökrör 250 mm och standard vinkelrör utan spjäll; 4)med träbänk; 5) version rumsluft oberoende; 6) version RIKATRONIC3; 7) version RIKATRONIC4; 8) version MULTIAIR; 9) i kombination med tillval avvärmskydd; 10) för öppning av skjutdörr till vänster; 11) REVIVO 125; 12) top rökrörsanslutning

TEKNISK
DATA



OMRAMNINGS ALTERNATIV		LIVO	LIVO RAO	INTERNO	REVIVO 140 REVIVO 125	PARO	INDUO II	NEX	SOL
Kaminkropp: (1) metallic, (2) svart		2	2	2	2	2	1,2	2	2
Metall/aluminium omramning: (1) metallic, (2) svart, (3) vit		2	2	2	2	2	-	-	-
Sten omramning: (1) Täljsten, (2) Sandsten, (3) Vit sten, (4) Kvarts antracit, (5) Betong sten		-	-	-	-	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3	1,2,3
Omramnings färger: (1) Ceramic, (2) Dekor (olika varianter), (3) Glas		-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTANDA									
NOMINELL EFFEKT (to DIN 18891)	[kW]	6	6	7	6	8	10	8	8
Minimal uppvärmnings effekt	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	4	4
Energy klassificering		A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
UPPVÄRMNINGS KAPACITET (beroende på isolering)	[m3]	50 - 160	50 - 160	50 - 160	50 - 160	50 - 220	70 - 260	90 - 210	90 - 210
Pellets behållarens kapacitet (kan variera beroende på pellets densitet)	[l/-kg]	31/-20	31/-20	36/-20	76/-50 62/-40 ¹¹⁾	47/-30	51/-33	-	-
Pellets förbrukning	[kg/h]	up to 1,3	up to 1,3	up to 1,6	up to 1,3	up to 1,9	up to 2,4	-	-
VIKT (approx.)									
Exkl. omramning	[kg]	-	-	140+30 (plinth)	120+40 (plinth)	240/265 ⁸⁾	305	120	120
Med metall / aluminium omramning	[kg]	120	130	-	-	245/270 ⁸⁾	-	-	-
Med natur sten omramning (tex täljsten)	[kg]	-	-	-	-	290/315 ⁸⁾	345/385	245	195
Med sten /gals beklädnad	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Med keramisk beklädnad	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Lagrings kapacitet (tex täljsten)	[kg]	-	-	-	-	65	60/100	130	90
UTRUSTNING									
Möjlig förbränningslufts tillförsel: 1) Rumsluft oberoende 2) Rumsluft oberoende godkänd för Tyskland 3) Rumsluftoberoende		2	2	2 (optional),3	2	1	1	1	1
RLS (RIKA luft kontroll system)		-	-	-	-	yes	yes	yes	yes
RIKATRONIC3		-	-	-	-	yes	yes	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	yes ⁷⁾	yes ⁷⁾
Ask tömning med roterande kopp		-	-	-	-	yes	yes	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)		-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR Antal)		-	-	-	-	yes (2) ⁸⁾	-	-	-
Elektrisk anslutning		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz ⁷⁾
DIMENSIONER		(se diagram för pelletskaminer / vekaminer / insätser)inserts)							
Kamin dimensioner									
H	Höjd [mm]	1020	1020	617/686	1386/1263 ¹¹⁾	1132	1132	1092	1088
W	Bredd [mm]	481	570	790/920	525	788/952 ⁸⁾	882	540	540
T	Djup [mm]	513	534	580	663	505	515	420	490
Föörbrännings kammare (BxHxD)		21x40x20	21x40x20	31x34x19	24x37x20	34x34x31	39x35x23	35x34x28	32x38x28
Installations dimensioner									
H-E	Minimum höjd för installation [cm]	-	-	56	136/124 ¹¹⁾	-	-	-	-
W-E	Minimum bredd för installation [cm]	-	-	69	variable	-	-	-	-
D-E	Minimum djup för installation [cm]	-	-	51	variable	-	-	-	-
Rökrörsanslutning									
R-Ø	Diameter [mm]	100	100	100	100	130	150	130	130
RO-H	Anslutnings höjd original vinkelrör [cm]	-	24	26	96	162	165	155	155
RO-T1	Totalt djup med original vinkelrör [cm]	-	-	7	43	79	71	67	69
RO-T2	Avstånd från kaminbaksida till mitten på vinkelrör [cm]	-	-	-	-	28	20	25	20
RO-T3	Djup från kaminbaksida till vägg till mitten på rökrör [cm]	-	16	-	-	10	18	13	18
RO-S	Sidoavstånd orginal vinkel rör [cm]	-	9	11	31	41	45	27	27
R-H	Anslutningshöjd med bakre rökrörsanslutning [cm]	16	-	17	-	96	93	88	88
R-S	Sidoavstånd med bakre rökrörsanslutning [cm]	17	-	11	-	41	40	27	27
RS-T	Djup till sidanslutning [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Frisklufts aslutning									
F-Ø	Diameter [mm]	50	50	50	50	125	125	125	125
F-H	Anslutningshöjd [cm]	28	28	14	36	13	22	19	19
F-S	Sidoavstånd [cm]	17	17	30	12	38	21	27	27
F-T	Avstånd från centrum på frisklufts anslutningen till kaminens baksida [cm]	-	-	6	7	-	-	-	-
FB-S	Sido avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	21	19	-	-	38	-	-	-
FB-T	Bakre avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	14	15	-	-	23	-	-	-
Konvektionsluft anslutning									
K-Ø	Diameter [mm]	-	-	-	-	100/100 ⁸⁾	-	-	-
K1-H / K2-H	Anslutningshöjd [cm]	-	-	-	-	103/75 ⁸⁾	-	-	-
K1-S / K2-S	Sido avstånd [cm]	-	-	-	-	12/12 ⁸⁾	-	-	-
Säkerhets avstånd									
till icke brännbara objekt (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/± Installation dimensions	40/5	40/10	40/10	40/10	40/10
till brännbara objekt och betongväggar med armeringsjärn (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/20/120 ⁹⁾	80/5/5	80/10	80/20	80/20	80/20


1) med vändplatta; 2) inte möjlig med roterbar and RIKATRONIC4; 3) avstånd med extra rakt rökrör 250 mm och standard vinkelrör utan spjäll; 4)med träbänk; 5) version rumsluft oberoende; 6) version RIKATRONIC3; 7) version RIKATRONIC4; 8) version MULTIAIR; 9) i kombination med tillval avvärmeskydd; 10) för öppning av skjutdörr till vänster; 11) REVIVO 125; 12) top rökrörsanslutning



OMRAMNINGS ALTERNATIV	SWING	IDEA	IMPOSA	FOX II	LOOK	LOOK RLU	CONTINA	IMPERA	IMPERA XL
Kaminkropp: (1) metallic, (2) svart	2	2	2	1,2	2	2	2	2	2
Metall/aluminium omramning: (1) metallic, (2) svart, (3) vit	2	2	-	-	2	2	2	2	2
Sten omramning: (1) Täljsten, (2) Sandsten, (3) Vit sten, (4) Kvarts antracit, (5) Betong sten	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,3	1,3
Omramnings färger: (1) Ceramic, (2) Dekor (olika varianter), (3) Glas	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
PRESTANDA									
NOMINELL EFFEKT (to DIN 18891) [kW]	8	9	10	8	8	8	8	6	8
Minimal uppvärmnings effekt [kW]	4	4,5	5	4	4	4	4	3	4
Energy klassificering	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
UPPVÄRMNINGS KAPACITET (beroende på isolering) [m3]	90 - 210	110 - 240	120 - 260	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 160	90 - 210
Pellets behållarens kapacitet (kan variera beroende på pellets densitet) [l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellets förbrukning [kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIKT (approx.)									
Exkl. omramning [kg]	-	-	160	150	-	-	270	230	250
Med metall / aluminium omramning [kg]	175	245	-	-	110/135 ⁹⁾ /160 ⁴⁾	115/160 ⁴⁾	300	485	540
Med natur sten omramning (tex täljsten) [kg]	-	-	290	260	-	-	-	485	540
Med sten /gals beklädnad [kg]	-	-	-	-	-	-	300	-	-
Med keramisk beklädnad [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lagrings kapacitet (tex täljsten) [kg]	-	-	155	120	-	-	150	280	315
UTRUSTNING									
Möjlig förbränningslufts tillförsel: 1) Rumsluft oberoende 2) Rumsluft oberoende godkänd för Tyskland 3) Rumsluftoberoende	1	2	1	1,2	1 ⁸⁾ ,3	1	1	1	1
RLS (RIKA luft kontroll system)	yes	yes	yes	yes	yes ⁶⁾	yes	yes	yes	yes
RIKATRONIC3	-	-	yes ⁶⁾	yes ⁶⁾	yes ⁶⁾	-	yes ⁶⁾	-	-
RIKATRONIC4	yes ⁷⁾	yes	-	-	-	-	-	-	-
Ask tömning med roterande kopp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR Antal)	-	yes (2)	-	-	-	-	-	-	-
Elektrisk anslutning	230V/50Hz ⁷⁾	230V/50Hz	230V/50Hz ⁶⁾	230V/50Hz ⁶⁾	230V/50Hz ⁶⁾	-	230V/50Hz ⁶⁾	-	-
DIMENSIONER (se diagram för pelletskaminer / vekaminer / insatser)inserts)									
Kamin dimensioner									
H Höjd [mm]	1405	1098	1193	1039	1138/1241 ⁴⁾ , 1133 ⁹⁾	1138/1241 ⁴⁾	1336	1704	1834
W Bredd [mm]	520	817	578	550	494/1500 ⁴⁾	494/1500 ⁴⁾	505	520	570
T Djup [mm]	520	424	516	494	393	393	435	451	451
Föörbrännings kammare (BxHxD) [cm]	35x43x27	35x37x26	40x35x32	34x32x29	35x38x27	35x38x27	34x30x35	35x40x30	40x40x30
Installations dimensioner									
H-E Minimum höjd för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W-E Minimum bredd för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-E Minimum djup för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rökrörsanslutning									
R-Ø Diameter [mm]	130	130	150	130	130	130	130	130	150
RO-H Anslutnings höjd original vinkelrör [cm]	195/198 ¹⁾	161	167	152	169/181 ⁴⁾	169/181 ⁴⁾	188	180	189
RO-T1 Totalt djup med original vinkelrör [cm]	64	54	73	73	58	58	59	47	48
RO-T2 Avstånd från kaminbaksida till mitten på vinkelrör [cm]	12	17	22	24	18	18	16	2	3
RO-T3 Djup från kaminbaksida till vägg till mitten på rökrör [cm]	26	21	16	15	20	20	23	14	14
RO-S Sidoavstånd orginal vinkel rör [cm]	26	25	29	28	25	25	25	26	29
R-H Anslutningshöjd med bakre rökrörsanslutning [cm]	127	96	99	85	103/115 ⁴⁾	103/115 ⁴⁾	124	150	157
R-S Sidoavstånd med bakre rökrörsanslutning [cm]	26	16	29	28	25	25	25	26	29
RS-T Djup till sidanslutning [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frisklufts aslutning									
F-Ø Diameter [mm]	125	125	125	125	125 ⁶⁾	125	125	125	125
F-H Anslutningshöjd [cm]	35	14	19	17	25 ⁶⁾	24/36 ⁴⁾	16	26	35
F-S Sidoavstånd [cm]	26	25	29	28	25 ⁶⁾	25	25	18	18
F-T Avstånd från centrum på frisklufts anslutningen till kaminens baksida [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Sido avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	26 ²⁾	-	-	-	-	-	25	-	-
FB-T Bakre avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	26 ²⁾	-	-	-	-	-	13	-	-
Konvektionsluft anslutning									
K-Ø Diameter [mm]	-	100/100	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Anslutningshöjd [cm]	-	75/60	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S Sido avstånd [cm]	-	19/31	-	-	-	-	-	-	-
Säkerhets avstånd									
till icke brännbara objekt (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
till brännbara objekt och betongväggar med armeringsjärn (a/b/c) [cm]	80/15	80/15	80/20	80/20	80/15	80/10	80/10	80/15	80/15

1) med vändplatta; 2) inte möjlig med roterbar and RIKATRONIC4; 3) avstånd med extra rakt rökrör 250 mm och standard vinkelrör utan spjäll; 4)med träbänk; 5) version rumsluft oberoende; 6) version RIKATRONIC3; 7) version RIKATRONIC4; 8) version MULTIAIR; 9) i kombination med tillval avvärmskydd; 10) för öppning av skjutdörr till vänster; 11) REVIVO 125; 12) top rökrörsanslutning

TEKNISK DATA



OMRAMNINGS ALTERNATIV		BACK	COOK	FORMA	COOPER	STEP	ALPHA II	AMBIA	SYMBIA
Kaminkropp: (1) metallic, (2) svart		2	2	2	2	2	1,2	2	2
Metall/aluminium omramning: (1) metallic, (2) svart, (3) vit		2	2	2	2	2	1,2	2	2
Sten omramning: (1) Täljsten, (2) Sandsten, (3) Vit sten, (4) Kvarts antracit, (5) Betong sten		-	-	-	-	-	1	1,3,5	1,3,5
Omramnings färger: (1) Ceramic, (2) Dekor (olika varianter), (3) Glas		2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
PRESTANDA									
NOMINELL EFFEKT (to DIN 18891)	[kW]	8	6	7	8	8	7	8	8
Minimal uppvärmnings effekt	[kW]	4	3	3,5	4	4	3,5	4	4
Energy klassificering		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
UPPVÄRMNINGS KAPACITET (beroende på isolering)	[m3]	90 - 210	70 - 160	70 - 190	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	90 - 210
Pellets behållarens kapacitet (kan variera beroende på pellets densitet)	[l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellets förbrukning	[kg /h]	-	-	-	-	-	-	-	-
VIKT (approx.)									
Exkl. omramning	[kg]	150	115	-	-	-	115	320	325
Med metall / aluminium omramning	[kg]	180	135	150	185	145/155 ¹⁾	115	365	365
Med natur sten omramning (tex täljsten)	[kg]	-	-	-	-	-	155	500	455
Med sten /gals beklädnad	[kg]	180	135	-	-	-	-	-	-
Med keramisk beklädnad	[kg]	-	-	-	-	-	145	-	-
Lagrings kapacitet (tex täljsten)	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
UTRUSTNING									
Möjlig förbränningslufs tillförsel: 1) Rumsluft oberoende 2) Rumsluft oberoende godkänd för Tyskland 3) Rumsluftoberoende		1	1	1	1	1	3	1	1
RLS (RIKA luft kontroll system)		yes	yes	yes	yes	yes	-	yes	yes
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
Ask tömning med roterande kopp		-	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic Air Regulation)		-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR Antal)		-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrisk anslutning		-	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONER		(se diagram för pelletskaminer / vekaminer / insatser)inserts)							
Kamin dimensioner									
H	Höjd [mm]	1336	1030	1539	1161	1200/1230 ¹⁾	909	1764	1764
W	Bredd [mm]	505	505	584 (□ 420)	480	520	504	946	840
T	Djup [mm]	435	435	584 (□ 420)	719	520	392	544	616
Föörbrännings kammare (BxHxD)		34x30x35	34x30x35	29x45x29	35x37x26	35x43x27	33x30x25	57x36x33	57x36x35
Installations dimensioner									
H-E	Minimum höjd för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
W-E	Minimum bredd för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
D-E	Minimum djup för installation [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Rörkrörsanslutning									
R-Ø	Diameter [mm]	130	130	130	130	130	130	150	150
RO-H	Anslutnings höjd original vinkelrör [cm]	188	-	193 ³⁾	126	173/176 ¹⁾	147	169	169
RO-T1	Totalt djup med original vinkelrör [cm]	59	-	71	72	64	64	-	-
RO-T2	Avstånd från kaminbaksida till mitten på vinkelrör [cm]	16	-	13	7	12	24	-	-
RO-T3	Djup från kaminbaksida till vägg till mitten på rökrör [cm]	23	-	26	22	26	14	19	25
RO-S	Sidoavstånd orginal vinkel rör [cm]	25	-	29	24	26	26	47	37
R-H	Anslutningshöjd med bakre rörkrörsanslutning [cm]	124	90	136	97	106/n.a. ¹⁾	75	159	159
R-S	Sidoavstånd med bakre rörkrörsanslutning [cm]	25	25	18	24	26/n.a. ¹⁾	26	47	37
RS-T	Djup till sidanslutning [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Frisklufts aslutning									
F-Ø	Diameter [mm]	125	125	125	125	125	-	125	125
F-H	Anslutningshöjd [cm]	16	16	32	9	20/n.a. ¹⁾	-	18	19
F-S	Sidoavstånd [cm]	25	25	29	variable	26/n.a. ¹⁾	-	47	44
F-T	Avstånd från centrum på frisklufts anslutningen till kaminens baksida [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S	Sido avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	25	25	29	15	26/n.a. ¹⁾	-	-	-
FB-T	Bakre avstånd från friskluft anslutning i botten [cm]	13	13	29	43	26/n.a. ¹⁾	-	-	-
Konvektionsluft anslutning									
K-Ø	Diameter [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H	Anslutningshöjd [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S	Sido avstånd [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Säkerhets avstånd									
till icke brännbara objekt (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/0	40/10	40/10	40/10	40/10
till brännbara objekt och betongväggar med armeringsjärn (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/15	80/15	80/15	80/20	80/10	80/10

1) med vändplatta; 2) inte möjlig med roterbar and RIKATRONIC4; 3) avstånd med extra rakt rökrör 250 mm och standard vinkelrör utan spjäll; 4)med träbänk; 5) version rumsluft oberoende; 6) version RIKATRONIC3; 7) version RIKATRONIC4; 8) version MULTIAIR; 9) i kombination med tillval avvärmeskydd; 10) för öppning av skjutdörr till vänster; 11) REVIVO 125; 12) top rökröranslutning



INFORMATION FÖR VÅRA KUNDER

KAMINSTORLEK!

När man skall bestämma kamin storlek i förhållande till uppvärmningseffekt, är det viktigt att man först ta reda på värmebehovet för respektive rum.

Uppvärmningskapacitet hos enskilda kamininstallationer enligt ÖNORM M 7521

NOMINELL VÄRMEEFFEKT		RUMSUPPVÄRMINGS KAPACITET, PERMANENT UPPVÄRMNING
kW	kcal/h	m³
3,0	2580	66
3,5	3010	75
4,0	3440	90
4,5	3670	100
5,0	4300	115
5,5	4730	130
6,0	5160	145
7,0	6020	165
7,5	6450	180
8,0	6880	200
9,0	7740	235
10,0	8600	270
11,0	9460	285

EXAMPEL:

Rums volym	= 6,0 m x 6,0 m x 2,7 m =	97 m³
Värmeeffekt		4,5 kW
2 ytter väggar		+ 10 %
utan isolering		+ 20 %
1 ytterdörr		+ 5 %

TILLÄGG

35 %

Nominellt värme effekt behov

6,1 kW

TILLÄGG TILL UPPVÄRMNINGS EFFEKT

	in %
Mer än en yttervägg; per yttervägg utan isolering	+ 10
Mer än en ytterdörr, per ytterdörr	+ 5
Per ouppvämt angränsande rum med vägg utan isolering	+ 5
Tak, botten till icke isolerat rum	+ 5
Tak till vind isolerad/ icke isolerad	+ 10/20
Taket är isolerat platt tak	+ 20
Rum temperatur ovanför lägre än + 20°C: per 2°C	± 15
Standard utomhus temperatur under -15°C: per 3°C	+ 10
Platser på höjd över 1000 m	+ 10
För starka vind förhållande	+ 5
Ökad ventilation som ger värme förlust, tex publika ytor	+ 20 to + 33
Korta uppvärmningsperioder med flera timmars avbrott	+ 20 to + 33

VIKTIG INFORMATION:

Ved skall ändå innehålla lite vatten för ren förbränning. Luft-torkad ved (lagrad 1 - 2 år) har generellt 18 - 24% fukt. Veden bör ändå ligga nära kaminen (vedfack eller vedkorg, etc) några dagar före användning. Fuktig ved använder mer än 30 % av tillgänglig energi under förbränningen.

VED VÄRDE(HO) + VÄRME VÄRDE(HU)

Anger hur värme energi som finns i veden, det är så mycket som frigörs vid förbränningen.

VÄRME VÄRDE(HU) HOS VED

Nyhuggen ved w = 50% 2.3 kW/kg 1995 kcal/kg

Torr ved w = 25% 3.8 kW/kg 3200 kcal/kg

Ugnstorkad ved w = 0% 5.3 kW/kg 4590 kcal/kg

Snitt värme värde per kg/ved

w = 20% = 4 kW/3,440 kcal

UT-VÄRDE

(Värmefflöde) är mängden värme som frigörs till bäraren (tex luft) per timme.

Gammalt ut-värde: Kalori (cal) kilokalori (1000 cal) = 1kcal = 1 värme enhet HU

Nytt ut-värde: Watt (w) = 1 J/s, 1 kW = 3.6 MJ/h = 860 kcal

PERMANENT UPPVÄRMNING

När en eldstads installation värmer permanent genom kontinuerlig eldning med konstant luft tillförsel dag och natt och temperaturen endast reduceras med ca. 4 - 5°C på natten.

PERMANENT VED ELDNING

När eldningsfasen (0.45 - 1.30 timmar) och glödbäddsfasen är möjlig upp till 4 timmar är möjlig.

FÖRDRÖJD UPPVÄRMNING

När större mängder ved (10 - 15 kg) förbränns under en specifik period (1 - 2 timmar) och energin lagras i kammaren och frigörs senare som strålningsvärme. (tex. täljstens kaminer).

EFFEKTIVITET

Är förhållandet mellan avgiven värmeeffekt och energin i veden man lägger in, tex effektivitet 83 % betyder att 83 % av ved energin frigörs till rummet, 17 % försvinner som förlust genom skorstenen.

DAGGPUNKT

Är rökgastemperaturen vid vilken avgaserna är mättade med ånga. Om temperaturen sjunker under daggpunkten, då bildas kondens i rökgaskanalerna.

Rökgaserna bör lämna skorstenen vid minst 70-80°C för att förhindra kondens bildning,

detta innebär att temperaturen hos avgaserna när de kommer in i skorstenen bör vara ca 150°C (beroende på skorstenen systemet). Användningen av fuktigt trä höjer daggpunkten.

PRIMÄR LUFT

Luften som strömmar in via rosten (gallret i botten) genom askugnen kan regleras via en inloppsgrind.

SEKUNDÄR LUFT

Luften som matas in över förbrännings kammaren (förvärmad om möjligt) är för att efterbränna gaserna vilket innebär elden brinner renare och effektiviteten ökas. Dessa förklaringar täcker endast ytligt några huvudpunkter. Vi förser gärna med mer information om det behövs.

RIKA Försäljnings Team!

ALLMÄNNA VILKOR OCH FÖRHÅLLANDEN

Våra allmänna villkor gäller uteslutande, vi skulle vilja betona några punkter.

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR:

Varorna förblir vår egendom tills fullständig betalning har mottagits. Kostnaderna för påminnelser och inkasso samt bankränta debiteras i händelse av utebliven betalning.

GODKÄNNANDE AV VAROR:

Leverans av speditör: kontrollera omedelbart leveransen i närvaro av speditören. Omedelbar kontroll krävs om upphämtning sker av köparen själv

REPORTERING AV TRANSPORT SKADA:

Transport skador som är synliga från utsidan skall rapporteras direkt till speditören. Uppenbara brister ska rapporteras omedelbart vid godkännande av varor (Info om godkännande mall). Skador som inte syns på utsidan ska rapporteras inom 6 dagar efter leverans. Bifoga beskrivande bildmaterial till transport skadeanmälan och skicka den till vår interna försäljningsavdelning Kontrollera förpackningen för synliga skador!

INSTALLATION OCH INSTRUKTION PÅ RIKA KAMINER:

Försäljning av RIKA ved och pelletskaminer sker endast via RIKA återförsäljare. Detta säkerställer en korrekt installation och instruktion från kvalificerad personal. För att kunna agera på garantianspråk ber vi dig att returnera installationsprotokollet inom 30 dagar.

KLAGOMÅL:

Klagomål måste göras skriftligt av återförsäljaren (t.ex använda mallen på RIKAs hemsida) med följande information: namn på modellen, identifikations nummer, inköpsdatum, beskrivning på felet, address, telefon nummer till slutkund

RETURER:

Kräver en överenskommelse med oss. Vi tar inget ansvar för eventuella returer utan lämplig förpackning för transport! Endast returer i original förpackning är godkänt.

VALUTA:

Alla priser är i SEK inkl. moms.

RIKA Kaminer är konstant förbättrade och vidare utvecklade. På grund av detta kan det förekomma förändringar i specifikationerna. Använd alltid vår senaste prislista eller kontakta RIKA återförsäljare för information om våra produkter.

ADMINISTRATION/Försäljning:
RIKA Braskaminer Sweden AB
Idrottsgatan 1D
275 31 Sjöbo, Sweden
Tel.: +46 (0) 706 77 65 66
info@rikasweden.se www.rika.at

PRODUCTION/LAGER OCH
LEVERANS/LAGER:
A.G.Z. Adlwanger Gewerbe Zentrum
Brandmühlestraße 6
4541 Adlwang, Austria
www.rikasweden.se

Reservationer för tekniska, visuella för-
ändringar och skrivfel.
© 2019 Copyright by
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
GB E16399 Version 2

